



Заказчик : ГУП " ЕРЭС "

Подрядчик : ООО " Венеция Групп "

Приложение № 1

к Доп. соглашению к Контракту № 17-06/335 от 30 сентября



Утверждаю :

И.о. генерального директора ГУП " ЕРЭС "

А.С. Раскола

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на ЗТП -165 по ул. Ленина в с. Карагаш Слободзейского района.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

6 096

Сметная стоимость руб. ПМР

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на сентябрь 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы				Общая стоимость			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	Е8-184-Р МЖКХ	Разборка карнизов шириной до 0,7м	100м	0,34	14	14			4,76	4,76	0,00	0,00
2	Е46-95	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов	100м2	0,102	8,2	6,3	1,9	0,57	0,84	0,64	0,19	0,06
3	Е46-82 прим.	Разборка железобетонных парапетных плит.	м3	0,77	9,7	4,9	4,8	1,44	7,47	3,77	3,70	1,11
4	Е46-40 прим.	Пробивка проемов в конструкциях из котельца	м3	0	8,4	5,02	3,38	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Е11-1-Р МЖКХ	Ремонт наружной штукатурки отдельными местами гладких стен фасадов цементно-известковым раствором по камню и бетону площадью отдельных мест до 5 м2, толщиной слоя 20мм с земли	100м2	0,03	135,64	81	1,59	0,48	4,07	2,43	0,05	0,01
6	Е14-270-Р МЖКХ	Окраска ранее окрашенных гладких фасадов известковыми составами по штукатурке с лесов или с земли	100м2	0,7	8,59	7,4	0,06	0,02	6,01	5,18	0,04	0,01
7	Е11-149-Р МЖКХ	Ремонт внутренней штукатурки стен отдельными местами по камню и бетону цементным раствором при толщине слоя 20 мм	100м2	0,06	116,64	62	1,61	0,48	7,00	3,72	0,10	0,03
8	Е11-56-Р МЖКХ	Ремонт отдельными местами штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли	100м2	0,008	253,25	144	3,23	1	2,03	1,15	0,03	0,01
9	Е14-7-Р МЖКХ	Окраска ранее окрашенных поверхностей по штукатурке известковыми составами площадью помещений более 5квм, стены	100м2	0,96	10,31	7,13	0,06	0,02	9,90	6,84	0,06	0,02
10	Е14-8-Р МЖКХ	Окраска ранее окрашенных поверхностей по кирпичу и бетону известковыми составами площадью помещений более 5квм, потолки	100м2	0,22	8,26	4,8	0,06	0,02	1,82	1,06	0,01	0,00

ОРИГИНАЛ

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы				Общая стоимость			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
11	Е14-395-Р МЖКХ	Окраска ранее окрашенных поверхностей металлических вентиляционных решеток за один раз	100м2	0,1	43,31	25,3	0,01		4,33	2,53	0,00	0,00
12	Е14-395-Р МЖКХ	Окраска ранее окрашенных поверхностей металлических дверей за один раз	100м2	0,13	43,31	25,3	0,01		5,63	3,29	0,00	0,00
13	Е11-11	Устройство бетонной стяжки в камере 0,4 кв, из бетона М-150	м3	1,45	30	1,62			43,50	2,35	0,00	0,00
14	Е11-55	Устройство стяжек цементных в камерах Т1, Т2 толщиной 20мм, раствор марки 150	100м2	0,12	73,7	9,88	0,95	0,28	8,84	1,19	0,11	0,03
15	Е11-56 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2;	Устройство стяжек цементных толщиной 5мм (на изменение толщины стяжки по расценке 55) до 30мм <i>Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*6)</i>	100м2	0,12	29	0,32	0,46	0,14	3,48	0,04	0,06	0,02
16	Е1-960	Разработка грунта вручную	100м3	0,02	74,5	74,5			1,49	1,49	0,00	0,00
17	С311-29-3	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,2	0,18	0,18			0,58	0,58	0,00	0,00
18	С311-29-4	Разгрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	3,2	0,22		0,22		0,70	0,00	0,70	0,00
19	С310-10-1	Перевозка лишнего грунта и строительного мусора на расстояние до 10 км	т	3,2	0,88				2,82	0,00	0,00	0,00
<b>Итого прямые затраты по разделу 1</b>									<b>115,26</b>	<b>41,02</b>	<b>5,05</b>	<b>1,31</b>
Наименование затрат				%	от				сумма			
<b>Прямые затраты:</b>												
а) Материалы									66,38			
б) Основная зарплата									41,02			
в) Эксплуатация машин									5,05			
в) Перевозка									2,82			
<b>Итого прямые затраты:</b>									<b>115,26</b>			
Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.					13,3%	0,00			0,00			
Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.					16,2%	115,26			18,67			
Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.					8,6%	0,00			0,00			
Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.					65,0%	0,00			0,00			
Накладные расходы от ЗП на монт.обор.					80,0%	0,00			0,00			
Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.					87,0%	0,00			0,00			
<b>Итого накладные расходы:</b>									<b>18,67</b>			
<b>Итого:</b>									<b>133,93</b>			
Плановые накопления					3,5%				4,69			
<b>Итого:</b>									<b>138,62</b>			
Непредвиденные затраты					0,0%				0,00			
<b>Итого СМР в ц.1984г.:</b>									<b>138,62</b>			
<b>ИТОГО СМР в ц.1991г.</b>					1,54				213,47			
Зарплата в СМР 1984 г. (оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)									50,56			

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.
	Соцстрах			25,0%				12,64			
	<b>Прочие затраты:</b>										
	Дополнительные отпуска (0.4% от "итого с план.")			0,40%				0,55			
	Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))			3,0%				1,39			
	Перевозка рабочих (2,5%*0,3 от "итого с план.")			0,75%				1,04			
	<b>Итого:</b>							<b>2,98</b>			
	Соцстрах			25,0%				0,75			
	<b>Итого по прочим затратам:</b>							<b>3,73</b>			
	<b>Стоимость в действующих ценах</b>										
	З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			77,670				4 909			
	Стоимость работ и услуг (свр84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0.791*курс уде			16,10				217			
	Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп+(пер.раб.2,5%*0,7*итого с накл.и план.)/0.791*курс уде							336			
	Изготовление силами подрядчика (Приложение № 2 к смете)							0			
	<b>Итого в действ. ценах</b>							<b>5 462</b>			
	Рентабельность			11,61%				634			
	<b>Итого:</b>							<b>6 096</b>			
	Материал заказчика ( приложение № 1 )							1 805,88			
	<b>Итого по смете</b>							<b>6 096</b>			

Директор ООО " Венеция Групп "



Зуев. В.А.

Директор по обеспечению производства ГУП "Е РЭС"

П.Е. Матвеев

Начальник ПТО ГУП "ЕРЭС"

Д.С. Супручев


ОРИГИНАЛ

## ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:

Приложение №2 к смете

№№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР в руб ПМР	Транспортные расходы
Материалы								
1		- песок мытый 1 кл	т	1	67	67,00		
2		- Бетон М-100	м3	1,01	977,1393	986,91		
3		- песчано-гравийная смесь	т	0,445	97	43,17		
4		- цемент ЦЕМ II/В-И 32,5Б/ПЦ400-Д20 п/п 1760 кг/меш. бум 40 кг	т	0,32	1195	382,40		
5		-Известь строительная негашенная мешок 25 кг	шт	2	98,75	197,50		
6		- Эмаль ПФ-115 серая	банка	2	64,45	128,90		
		Итого :				1805,88		

Составил \_\_\_\_\_

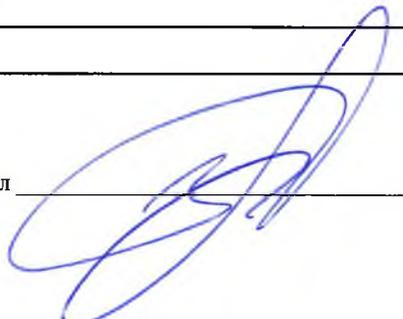

ОРИГИНАЛ

Заказчик : ГУП " ЕРЭС "

Подрядчик : ООО " Венеция Групп "

Приложение №\_1\_

к Доп.соглашению к Контракту № 17-06/335 от 30 сентября 2021г.

Утверждаю :  
И.о. генерального директора ГУП " ЕРЭС "   
А.С. Раскола  
" \_\_\_\_\_ 2021 г.



**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)


на Пристройку здания РУ-10кв. к зданию ТП-165 по ул. Ленина в с.  
Карагаш Слободзейского района., ГУП ЕРЭС  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость руб. ПМР 83 086  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на сентябрь 2021 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы				Общая стоимость			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1.</b>												
1	E9-123	Монтаж колонн Км1	т	0,472	38,7	34,3	1	0,3	18,27	16,19	0,47	0,14
2	C121-1968	Металлоконструкции колонн	т	0,472	338				159,54	0,00	0,00	0,00
3	E9-88	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24м при высоте здания до 25м ( Бм-1; P1; Bc1; Bc2)	т	0,785	41,3	15,4	11,4	4,33	32,42	12,09	8,95	3,40
4	C121-1917	Элементы связей линейные тяжелого типа, составного сечения, из горячекатаных профилей ( ( Бм-1; P1; Bc1; Bc2)	т	0,785	247				193,90	0,00	0,00	0,00
5	E9-82	Монтаж из одиночных профилей вертикальных связей в виде ферм для пролетов до 24м при высоте здания до 25м ( Ск1=9шт)	т	1,0248	28,7	9,88	7,9	3,01	29,41	10,13	8,10	3,08
6	C121-1891	Стропильные конструкции Ск1	т	1,0248	308				315,64	0,00	0,00	0,00
7	E9-94	Монтаж прогонов, балок, ригелей при шаге ферм до 12м при высоте здания до 25м	т	0,86	29,2	8,7	14,3	5	25,11	7,48	12,30	4,30
8	C121-1925	Пргоны пролетом 6м из гнутых профилей 1	т	0,86	230				197,80	0,00	0,00	0,00
9	E13-263	Очистка щетками	м2	136	0,59	0,59			80,24	80,24	0,00	0,00
10	E13-267	Обезжиривание аппаратов и трубопроводов диаметром до 500мм уайт-спиритом	100м2	1,36	15,8	4,6	6,8	4,2	21,49	6,26	9,25	5,71

ОРИГИНАЛ  
ГУП ЕРЭС

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
11	Е13-121 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2;	Огрунтовка поверхностей за первый и каждый последующий раз грунтовкой: ГФ-021 за два раза <i>Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2)</i>	100м2	1,36	15,46	4,1	0,4	0,12	21,03	5,58	0,54	0,16
12	Е13-153 ПЗ*2; ОЗП*2; ЭМ*2; ЗПМ*2; МАТ*2;	Окраска поверхностей эмалями ПФ-115 за два раза <i>Обоснования коэф-в: Новый коэффициент (ПЗ*2)</i>	100м2	1,36	20,6	3,02	0,24	0,08	28,02	4,11	0,33	0,11
13	Е46-156	Сверление вертикальных отверстий глубиной 200мм, диам 20мм в ж/б конструкциях кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости	100шт	0,32	74,79	25,7	7,99	1,3	23,93	8,22	2,56	0,42
14	Е6-77	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой, длиной до 1м	т	0,008	652	174	2	0,63	5,22	1,39	0,02	0,01
15	Е6-83	Установка закладных деталей весом до 4кг	т	0,0428	445	124	1,4	0,42	19,05	5,31	0,06	0,02
16	Е9-31	Монтаж стен из многослойных панелей заводской готовности при высоте зданий до 20м	100м2	0,898	248	79,1	98,8	37,1	222,70	71,03	88,72	33,32
17	С121-2122	Панели стеновые "Сэндвич" толщ. 100мм	м2	91,8	15,5				1422,90	0,00	0,00	0,00
18	Е9-27	Монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей заводской готовности для зданий высотой до 40м	100м2	0,784	60,8	15	44,5	15,3	47,67	11,76	34,89	12,00
19	С121-2132	Панели кровельные "Сэндвич" толщ. 150мм	м2	81,4	14,9				1212,86	0,00	0,00	0,00
20	Е11-135	Устройство покрытий из плиток керамических для полов на клею для плитки	100м2	0,1968	509,09	61,4	4,52	1,36	100,19	12,08	0,89	0,27
21	Е9-255 прим.	Установка обрамления каналов угловой сталью	100м	0,42	10,3	8,88	0,16	0,05	4,33	3,73	0,07	0,02
22	С121-481	Сталь угловая 50х50х5	т	0,15834	141				22,33	0,00	0,00	0,00
23	Е20-409	Установка решеток жалюзийных стальных подвижных и неподвижных площадью в свету, м2, до 0,25	шт	3	1,06	0,84	0,05	0,02	3,18	2,52	0,15	0,06
24	С130-1474-А	Решетки жалюзийные неподвижные размером в мм 1600х600	м2	2,88	4,92				14,17	0,00	0,00	0,00
25	Е9-118	Монтаж конструкции дверей	т	0,062	40,3	35,9	0,2	0,05	2,50	2,23	0,01	0,00
26	С121-1971	Стоимость конструкций дверей	т	0,062	312				19,34	0,00	0,00	0,00
27	Е11-3 прим.	Устройство выравнивающего слоя из ПГС	м3	2,45	12,94	1,62			31,70	3,97	0,00	0,00
28	Е11-5	Устройство выравнивающего слоя из гравия	м3	0,58	13	1,67			7,54	0,97	0,00	0,00
29	Е6-86	Армирование отмостки	т	0,029	16	6,76	1,4	0,42	0,46	0,20	0,04	0,01
30	С124-43	Сетки из проволоки холоднотянутой	т	0,029	392				11,37	0,00	0,00	0,00
31	Е11-11	Устройство бетонной отмостки, из бетона М-100	м3	1,76	28,3	1,62			49,81	2,85	0,00	0,00
Итого прямые затраты по разделу 1									<b>4344,09</b>	<b>268,32</b>	<b>167,34</b>	<b>63,02</b>
<b>Монтаж металлоконструкций</b>									<b>3926,71</b>	<b>134,63</b>	<b>153,50</b>	<b>56,26</b>
<b>Общестроительные работы</b>									<b>400,04</b>	<b>131,17</b>	<b>13,68</b>	<b>6,70</b>



№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе	
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п
<b>Сантехнические работы</b>							<b>17,35</b>	<b>2,52</b>	<b>0,15</b>	<b>0,06</b>
		Наименование затрат	%	от			сумма			
<b>Прямые затраты:</b>										
		а) Материалы					3 908,43			
		б) Основная зарплата					268,32			
		в) Эксплуатация машин					167,34			
		<b>Итого прямые затраты:</b>					<b>4 344,09</b>			
		Накладные расходы от ПЗ на сантех.раб.	13,3%		17,35		2,31			
		Накладные расходы от ПЗ на строй.раб.	20,0%		400,04		80,01			
		Накладные расходы от ПЗ на м/монтажные раб.	8,6%		3926,71		337,70			
		Накладные расходы от ЗП на пуско-наладочные раб.	65,0%		0,00		0,00			
		Накладные расходы от ЗП на монт.обор.	80,0%		0,00		0,00			
		Накладные расходы от ЗП на монт.эл.обор.	87,0%		0,00		0,00			
		<b>Итого накладные расходы:</b>					<b>420,02</b>			
		<b>Итого:</b>					<b>4 764,11</b>			
		Плановые накопления	8,0%				381,13			
		<b>Итого:</b>					<b>5 145,24</b>			
		Непредвиденные затраты	0,0%				0,00			
		<b>Итого СМР в ц.1984г.:</b>					<b>5 145,24</b>			
		<b>ИТОГО СМР в ц.1991г.</b>	1,54				7 923,67			
		Зарплата в СМР 1984 г.(оснз/п+0,3*эксп.маш+0,4*накл.р.+0,52*зим.уд.+0,16*непредв.р.)					486,53			
		Соцстрах	25,0%				121,63			
		<b>Прочие затраты:</b>								
		Дополнительные отпуска (0.4% от "итого с план.")	0,40%				20,58			
		Увелич-е оплач.отпуска (3% от (зп84-0.22*накл.р))	3,0%				11,82			
		Перевозка рабочих (2,5%*0,3 от "итого с план.")	0,75%				38,59			
		<b>Итого:</b>					<b>70,99</b>			
		Соцстрах	25,0%				17,75			
		<b>Итого по прочим затратам:</b>					<b>88,74</b>			
		<b>Стоимость в действующих ценах</b>								
		З/плата в тек.ценах (зп84+соцстр)*Кзп*Кдог			77,670		47 236			
		Стоимость работ и услуг (смр84-мат.рес-план.нак-зп84-0,5*соц.стр)/0.791*курс уде			16,10		6 276			
		Стоимость прочих затрат итого проч.*Кзп+(пер.раб.2,5%*0,7*итого с накл.и план.)/0.791*курс уде					8 637			
		Компенсация удорожания стоимости эксплуатации строительных машин					0			




№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы			Общая стоимость			
					Всего	В том числе		Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.
		Изготовление силами подрядчика (Приложение № 2 к смете)						10 094			
		<b>Итого в действ. ценах</b>						<b>72 243</b>			
		Рентабельность		15,01%				10 844			
		<b>Итого:</b>						<b>83 086</b>			
		Материал заказчика ( приложение № 1 )						219 099,66			
		<b>Итого по смете</b>						<b>83 086</b>			

Директор ООО " Венеция Групп "

  
 \_\_\_\_\_ Зуев. В.А.



Директор по обеспечению производства ГУП "Е РЭС"  
 \_\_\_\_\_ П.Е. Матвеев

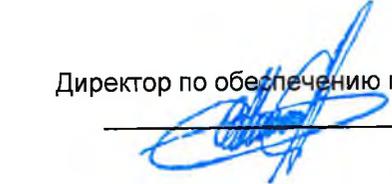  
 \_\_\_\_\_


Начальник ПТО ГУП "ЕРЭС"  
 \_\_\_\_\_ Д.С. Супручев

**ОРИГИНАЛ**  
 ГУП "ЕРЭС"

## ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ:


Приложение № 1 к смете

№№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР в руб ПМР	Транспортные расходы
Материалы								
1		- Сверло по бетону SDS+16x600мм Granite	шт	1	99	99,00		
2		- Электроды монолит Ф3	кг	21,5	32,8	705,20		
3		- Диск отрезной по металлу 125x1,2x22,2 тип 41 A46TBF	шт	5	4,94	24,70		
4		- Круг отрезной по металлу 230x2,5x22,2мм Титан	шт	14	19,5	273,00		
5		- Диск Абразивный зачисной для металла 125x6x22,2мм Granite	шт	1	12	12,00		
6		- Труба профильная 80*80*3	м	138	170,14	23479,32		
7		- Труба профильная 100*100*4	м	57,5	302,12	17371,90		
8		- Арматура № 10	м	13	8,63	112,19		
9		- Уголок 50x50x5	м	42	58,86	2472,12		
10		- Швеллер № 8	м	186	121,73	22641,78		
11		- Труба профильная 50*25*2	м	30	50,96	1528,80		
12		- Закладные детали для ТП-165 с. Карагаш	шт	52	106,96	5561,92		
13		- Грунтовка ПФ-021 серая 2,8кг	шт	9	56,9	512,10		
14		- Эмаль ПФ-115 серая	банка	8	64,45	515,60		
15		- Растворитель 646 (0,65кг)	шт	10	22,37	223,70		
16		- Уайт-спирит 1л ( 0,53кг)	шт	4	17,6	70,40		
17		- Уайт-спирит 1л \ 0,53кг	шт	6	17,6	105,60		
18		- Герметик универсал. силикон 280 мл	шт	20	29,9	598,00		
19		- Круг отрезной по металлу 125x1,6x22	шт	2	8,5	17,00		
20		- Лента уплотнительная (рул.100 м)	шт	1	509,15	509,15		
21		- Пена профессиональная 750 мл	шт	1	60,9	60,90		
22		- Двери металлические 1600x2200(н)	шт	1	6696	6696,00		
23		- полоса 50x4	м	78,0	34,94	2725,32		
24		- саморез 6,3x115	шт.	250,0	4,58	1145,00		



25	- саморез 6,3x180	шт.	100,0	9,16	916,00		
26	- саморез 6,3x95	шт.	200,0	3,56	712,00		
27	- Сэндвич панель полиуретановая 100 мм крыша RAL 9002	кв.м.	81,4	713,48	58077,27		
28	- Сэндвич панель полиуретановая 80 мм	кв.м.	91,8	615,3	56484,54		
29	- труб профильная 40*20*2	м	36	40,5	1458,00		
30	- труба проф 40x40x 2,0	м	25	48,23	1205,75		
31	- шайба трапецевидная	шт	100	6,11	611,00		
32	- Элементы плоские металлические	кв.м.	38,36	183,33	7032,54		
33	- Песчано-гравийная смесь	т	3,985	97	386,55		
34	- Бетон М-100	м3	1,79	977,1393	1749,08		
35	- Клей для плитки универсальный Кеннер 25 кг	шт	6	44,75	268,50		
36	- Заполнитель швов светло серый PLUS Ctresit 2 кг	шт	5	44,42	222,10		
37	- Армсетка 3,5x100x100(1x2)	шт	9	70,6	635,40		
38	- Гравий фр 4-8 мм мытый	т	0,957	134	128,24		
39	- Гранитогресс неглазур.30x30 / 7 мм серая	м2	20,07	86,9502	1745,09		
40	- Крестики 2 мм ( уп.125 шт.)	шт	1	6,9	6,90		
	Итого :				219099,65		

Составил \_\_\_\_\_

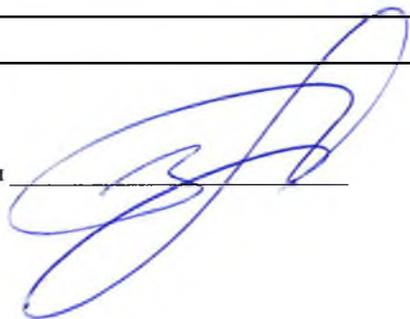


ОРИГИНАЛ  
ГУП «СРЭС»

ПОТРЕБНОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕСУРСОВ: Изготовление силами подрядчика

Приложение №2 к акту

№№ п/п	ЗСР	Наименование материалов	Един. измер.	КОЛ-ВО	Цена в руб ПМР	Сумма в руб ПМР	Сумма ЗСР в руб ПМР	Транспортные расходы
1		- Колонны Км1( 10шт)	тн	0,472	6539,43	3086,61		
2		- Балка Бм1	т	0,2065	5425,89	1120,45		
3		- Ригель Р1 из [ 8	т	0,4512	5425,89	2448,16		
4		- Вертикальная связь Вс1, Вс2	т	0,1274	5425,89	691,26		
5		- Стропильные конструкции Ск1	т	0,9668	6540,24	6323,10		
6		- Прогоны Пр1 из [8	т	0,86	6539,99	5624,39		
7		- Решетки жалюзийные ЖР-1 1600х600мм	шт	3	490,67	1472,01		
		Итого :				20765,98		
		Итого с учетом понижающего К= 0,4861				10094,34		

Составил \_\_\_\_\_

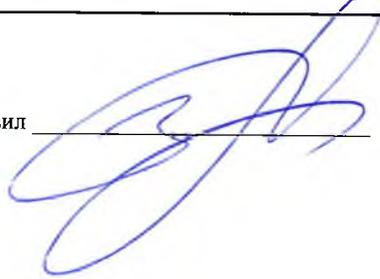

Составил \_\_\_\_\_

ОРИГИНАЛ