

Запрос ценовой информации на ремонтные работы

От 24 февраля 2022 года

Потенциальным подрядчикам

В соответствии с требованиями Закона Приднестровской Молдавской Республики от 08.11.2018 года № 318 – 3 – VI «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике» и в целях изучения рынка цен на ремонтные работы ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника» просит предоставить информацию о стоимости выполнения работы соответствующей указанным характеристикам.

1. Объект выполнения работ:

Ванный зал ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника», расположенный по адресу г.Тирасполь, ул. К. Маркса, 1.

1.1. Перечень сведений необходимых для предоставления стоимости на ремонт ванного зала, приведен в прилагаемом техническом задании на выполнение работ.

2. Основные условия исполнения контракта, заключаемого по результатам закупки (работ, услуг).

2.1. Предмет контракта: ремонтные работы.

2.2. Цена контракта – является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и может изменяться только в случаях, порядке и на условиях предусмотренных Законом о закупках.

2.3. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком в рублях ПМР, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в соответствии с актом выполненных работ и счетом за оказанные услуги.

3. Перечень отчетных документов, которые оформляются Исполнителем и предоставляются Заказчику:

- сметный расчет (в сметных расчетах просим применить коэффициент текущего уровня цен, установленного для общестроительных работ при производстве работ за счет средств бюджетов всех уровней и бюджетов государственных внебюджетных фондов в размере 77,67 рублей);

- Акт выполненных работ или оказания услуг;

- Акты на скрытые работы.

4. Порядок возмещения Исполнителем убытков, причиненных в следствии ненадлежащего исполнения обязательств по контракту – в судебном порядке с обязательным соблюдением досудебного урегулирования споров.

5. Права и обязанности Исполнителя включающие:

5.1. Право требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных контрактом, надлежащим образом выполненных работ.

5.2. Обязанность по выполнению работ, на условиях, предусмотренных контрактом, в том числе по обеспечению с учетом их соответствия обязательным требованиям, установленным Заказчиком.

5.3. Обязанность по соответствию в течении всего срока действия контракта требованиям, установленным в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики в отношении лиц, осуществляющих деятельность в установленных сферах.

6. Срок действия контракта до 31.12.2022 года, до полного исполнения сторонами обязательств.

7. Сроки исполнения ценовой информации до 12 часов 00 минут 09.03.2022 года, в письменном виде по адресу г. Тирасполь, ул. К.Маркса, 1, электронный адрес: tirftp@gmail.com, факс 0 533 9-30-03

8. Проведение данной процедуры сбора информации не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика.

9. Убедительная просьба при предоставлении предложений в обязательном порядке указывать:

- Ссылку на данный запрос;
- Реквизиты Вашего документа (дата и №);
- Разрешительную документацию, подтверждающую право выполнения данного вида работ;
- Цены на выполнение работ и оказание услуг;
- Сметный расчет с применением коэффициента, согласно пункта 3 запроса ценовой информации;
- Срок действия цены;
- Порядок оплаты (преимущественно за фактически выполненные работы на основании Акта приема-передачи выполненных работ и/или счета, при необходимости предварительная оплата не более 25% от суммы заключенного контракта);
- Гарантийные обязательства – не менее 5 лет;
- Срок исполнения – «_____» _____ 20__ г.

По всем возникающим вопросам просьба обращаться по тел. 0 533 9-30-03.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Электромонтажные работы

Наименование объекта: ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Строительные работы		
1	Пробивка отверстий в кирпичных стенах	100 шт.	0,1
2	Пробивка гнёзд в кирпичных стенах	100 шт	0,02
3	Пробивка борозд в кирпичных стенах	100 м	0,25
4	Пробивка борозд по полу	100 м	0,1
5	Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной 12 см.	10 м ²	0,05
	Электромонтажные работы		
6	Коробка установочная	шт.	2
7	Демонтаж светильников	100 шт.	0,06
8	Демонтаж выключателей скрытой установки	100 шт.	0,02
9	Установка светильников встраиваемых в подвесной потолок	100 шт.	0,15
10	Светильники потолочные и встраиваемые светодиодные пыле-влагозащитные.	шт.	15
11	Прокладка стальной трубы в готовой борозде под заливку	100 м.	0,1
12	Прокладка трубы ПВХ гофрированной, D до 25 мм	100 м.	2,9
13	Труба гофро D 25 мм	10 м	29
14	Затягивание проводов в проложенные трубы стальные и ПВХ, суммарным сечением до 6 мм ¹	100 м.	2
15	Затягивание проводов в проложенные трубы стальные и ПВХ, суммарным сечением до 16 мм ²	100 м.	1
16	Прокладка кабеля с креплением скобами сеч. до 6 мм ²	100 м.	0,2
17	Кабель ВВГнг – 0,66 – 3 x 1,5 мм ²	км.	0,2
18	Кабель ВВГнг – 0,66 – 3 x 2,5 мм ²	км.	0,1
19	Кабель ВВГнг – LS – 0,66 – 5 x 4	км.	0,02
20	Выключатель скрытой установки	100 шт.	0,02
21	Стоимость выключателя	шт.	2
22	Бокс под автоматические выключатели, встраиваемый	шт.	1
23	Корпус щитка 559 x 315 x 90 мм	шт.	2
24	Установка автоматического выключателя 1, 2, 3-х полюсного на ток до 25 А	шт.	6
25	Установка автоматического выключателя 1, 2, 3-х полюсного на ток до 63 А	шт.	1
26	Выключатель автоматический 1Р	шт.	6
27	Выключатель автоматический 3Р	шт.	1
28	Кнопочный пост на стене	шт.	3
29	Стоимость кнопочного поста	шт.	3
30	Пускатель магнитный на ток до 40 А	шт.	3
31	Стоимость пускателя электромагнитного	шт.	3
32	Проводник заземляющий из полосовой стали сечением 160 мм ²	100 м.	0,7
33	Труба гофрированная ПВХ, диаметром 25 мм.	10 м.	29

Составил: _____

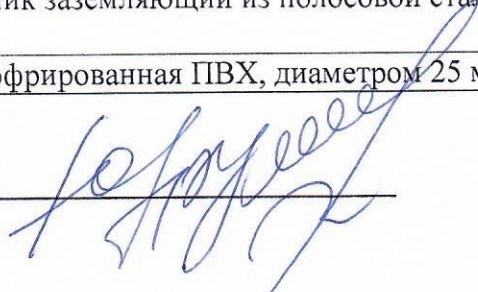

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Общестроительные работы

Наименование объекта: ОАО «Тираспольская физиотерапевтическая поликлиника»

№ п/п	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
Демонтажные работы			
1	Разборка цементной стяжки		
2	Разборка покрытий полов из плиток на растворе	100 м ²	0,7615
3	Демонтаж кирпичных перегородок в ½ кирп.	100 м ²	0,7615
4	Демонтаж пластиковой вогонки (откосы)	м ³	21,53
5	Демонтаж радиаторов	100 м ²	0,1155
6	Демонтаж труб отопления	100 рад	0,05
7	Демонтаж труб водопроводных	100 м	0,523
8	Отбивка штукатурки с поверхности стены, отбивка гипсовой плитки	100 м ²	0,46
9	Разборка облицовки стен из глазурованных плиток	100 м ²	1,234
10	Разборка деревянных заполнений дверных проемов	100 м ²	1,177
Проемы, перегородки			
11	Перегородки из обыкновенного глиняного кирпича, армированные, толщиной в ½ кирпича, при высоте этажа до 4 м	100 м ²	0,1344
12	Устройство штроб		
13	Раствор тяжелый цементно-известковый М 25 исключается	100 м ³	0,5
14	Приготовления раствора М 25 в построечных условиях	м ³	-1,467
15	Набивка сетки штукатурной по стене	100 м ²	1,467
16	Штукатурка стен т. 30 мм по сетке	100 м ²	1,234
17	Добавлять на каждый последующие 10 мм толщины слоя	100 м ²	1,234
18	Раствор отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м ³	-5,096
19	Приготовление раствора 1:1:6 в построечных условиях	м ³	5,096
20	Улучшенная штукатурка цементным раствором перегородки	100 м ²	1,276
21	Штукатурка деревянных и оконных откосов 350 мм	100 м ²	0,305
22	Раствор отделочный тяжелый известковый 1:2:5	м ³	-0,807
23	Приготовление раствора 1:1:6 в построечных условиях	м ³	0,809
24	Армирование подстилающих слоев пола	т	0,515
25	Сетка из холодно-тянутой проволоки ВР 100*100	т	0,515
26	Устройство цементной стяжки из раствора М-150	100 м ²	0,762
27	Добавляется на создание уклона	100 м ²	0,762
28	Раствор кладочный тяжелый цементный М-150 вычитается	м ³	-2,332
29	Приготовления раствора М-150 в построечных условиях	м ³	2,332
30	Устройство обмазочной гидроизоляции пола	100 м ²	0,762
31	Устройство покрытий из плиток керамических для полов, на клее для	100 м ²	0,762

32	Раствор цементный исключается	м ³	-1,699
33	Клей для плитки	кг	1905
34	Затирка по плитке (0,5 кг м ²)	кг	38,1
35	Заделка штраб цементным раствором толщ. слоя 20 мм после коммуникаций	100 м ²	0,05
36	Добавлять на каждые последующие 10 мм толщины слоя	100 м ²	0,05
37	Устройство гидроизоляции стен	100 м ²	0,868
38	Облицовка стен керамической плиткой	100 м ²	0,868
39	Облицовка стен керамической плиткой откосов 350 мм	100 м ²	0,257
40	Отгрунтовка стен	100 м ²	2,51
41	Оклейка стен стеклосеткой	100 м ²	2,51
42	Вычитается стеклоткань	100 м ²	-2,51
43	Добавляется стеклосетка	м ²	251
44	Шпаклевка стен по сетке	100 м ²	1,642
45	Стоимость сухих смесей	т	0,328
46	Покраска стен	100 м ²	1,642
47	Каркас подвесного потолка стальной для потолка «Армстронг»	100 м ²	0,762
48	Установка элементов каркасов из брусьев (исключается)	м ³	-0,46
49	Стоимость алюминиевого каркаса	тн	0,036
50	Облицовка каркасов потолков плитами Армстронг	100 м ²	0,762
51	плиты Армстронг	м ²	76,2
52	Установка дверных блоков их ПВХ	м ²	13,44
53	Стоимость дверных блоков из ПВХ	м ²	13,44
Сантехнические работы			
54	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д. 32 мм	м	104,00
55	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб д. 20 мм	м	93
56	Установка радиаторов отопительных высотой 500 мм	экм	21,06
57	Стоимость радиаторов РБС-500	экм	21,06
58	Установка кранов Маевского	комп.	5
59	Установка вентилей д. до 50 мм	шт	10
60	Прямой запорный вентиль д. 32 мм	шт	10
61	Установка вентилей д. до 25 мм	шт	8
62	Прямой запорный вентиль д. 20 мм	шт	8
63	Установка ванн купальных	комп.	3
64	Ванные купальные	комп.	3
65	Установка трапов	комп.	3
Вывоз мусора			
66	Погрузка мусора	тн	42
67	Вывоз мусора на расстояние до 10 км	тн	42

Составил: _____

