

КОНТРАКТ № 8
на выполнение работ
по капитальному ремонту кровли

г. Рыбница

«09» апреля 2021 г.

ООО «ГенВик», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Царан Геннадия Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и МУП «Жилищно-эксплуатационная управляющая компания г. Рыбница», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Присяжнюк Владимира Васильевича, действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. По заданию Заказчика Подрядчик обязуется выполнить работы и сдать их результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ, выполненных в рамках утвержденного задания и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Под Работами в рамках настоящего Контракта подразумеваются:

- капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома по адресу: город Рыбница, улица Вершигоры, дом № 127/1, и жилого дома по адресу: город Рыбница, улица Юбилейная, дом № 65,

1.3. Объем, виды, цена Работ определяются Приложением № 1 (смета) к настоящему Контракту, являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. СУММА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Контракта составляет 255348,00 (двести пятьдесят пять тысяч триста сорок восемь) рублей ПМР.

2.2. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, является твердой и определяется на весь срок действия контракта в соответствии с правилами, установленными законодательством.

2.3. Цена контракта, указанная в пункте 2.1. контракта, может изменяться только в случаях, порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики в сфере закупок.

2.4. До начала производства Работ «Заказчик» перечисляет на расчетный счет «Подрядчика» аванс в размере 25% от суммы сметы на объект (жилой дом) для закупки строительных материалов. Расчет за выполнение Работ производится с рассрочкой платежа до одного года.

2.4. Расчет по настоящему контракту производится Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях Приднестровской Молдавской Республики на расчетный счет Подрядчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) И ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

3.1. Срок выполнения работ настоящего контракта: согласно плана по текущему и капитальному ремонту муниципального жилого фонда.

3.2. Увеличение сроков выполнения работ по настоящему контракту возможно только по согласованию Сторон путем заключения дополнительного письменного соглашения, подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

3.3. Передача результатов выполненных Подрядчиком работ оформляется Актом выполненных работ.

3.4. Подрядчик предоставляет Заказчику акты выполненных работ. Датой завершения работ считается дата подписания Сторонами Акта выполненных работ.

3.5. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком Акта обязан принять результат выполненных работ и направить Подрядчику подписанный Акт выполненных работ или мотивированный отказ в приемке.

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки результата выполненных работ, Сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня недостатков, порядка и сроков их устранения.

3.7. Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет устранить выявленные недостатки выполненных работ, возникшие по вине Подрядчика, в согласованные с Заказчиком сроки, и после

устранения направить Заказчику повторный Акт выполненных работ, который подлежит рассмотрению и подписанию Заказчиком в срок, установленный пунктом 3.5. настоящего контракта.

3.8. В случае обнаружения Заказчиком скрытых недостатков после подписания Акта выполненных работ, последний обязан известить об этом Подрядчика в десятидневный срок. В этом случае Подрядчик в согласованные Сторонами сроки обязан устранить выявленные недостатки своими силами и за свой счет.

3.9. В случае уклонения Подрядчика от исполнения обязательств, предусмотренных пунктами 3.7. и 3.8. настоящего контракта, Заказчик вправе поручить исправление выявленных недостатков третьим лицам, при этом Подрядчик обязан возместить все понесенные в связи с этим расходы в полном объеме в сроки указанные Заказчиком.

4. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

4.1. Подрядчик гарантирует качество строительных работ согласно требованиям, СНИП ПМР 31-05-2004 «Жилые здания».

4.2. В случае некачественного выполнения работ, выявленные в момент приемки или в процессе эксплуатации, Подрядчик устраняет дефект за свой счет.

4.3. Заказчик вправе не оплачивать работы, выполненные с нарушением СНИП или с браком до полного устранения нарушений.

4.4. Все работы, выполненные с нарушением СНИП, оформляются актом установленной формы.

4.5. Подрядчик принимает на себя гарантийное обслуживание кровли жилых домов в течение 5 (пяти) лет, при отсутствии механических повреждений.

4.6. Началом срока гарантии следует считать следующий месяц после подписания акта выполненных работ.

4.7. Если в период эксплуатации будут обнаружены дефекты, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Подрядчиком безвозмездно в срок, указанный Заказчиком

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик обязуется:

5.1.1. выполнять работы качественно, с соблюдением норм и правил, в соответствии с требованиями Заказчика в сроки, предусмотренные настоящим контрактом.

5.1.2. устранять выявленные Заказчиком недостатки выполненных работ, в сроки, согласованные Сторонами;

5.1.3. обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования;

5.1.4. согласовывать с Заказчиком все необходимые действия;

5.1.5. в письменном виде немедленно извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему контракту;

5.1.6. передать результат выполненных работ Заказчику по Акту выполненных работ.

5.1.7. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.2. Подрядчик имеет право:

5.2.1. запрашивать у Заказчика дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему контракту;

5.2.2. требовать своевременной оплаты Товара на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

5.2.3. требовать обеспечения своевременной приемки выполненных работ и подписания Акта выполненных работ либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки;

5.2.4. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.3. Заказчик обязуется:

5.3.1. оплатить результат выполненных работ в сроки, предусмотренные контрактом.

5.3.2. оказывать содействие Подрядчику в ходе выполнения им работ по вопросам, непосредственно связанным с предметом контракта, решение которых возможно только при участии Заказчика;

5.3.3. своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о выявленных недостатках;

5.3.4. принять по Акту, произведенные по настоящему контракту Работы либо составить мотивированный отказ от приёмки;

5.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

5.4. Заказчик имеет право:

5.4.1. требовать от Подрядчика, надлежащего выполнения обязательств в рамках условий настоящего контракта;

5.4.2. осуществлять контроль за ходом выполнения работ по настоящему контракту.

5.4.3. требовать своевременного устранения выявленных недостатков;

5.4.4. отказаться от принятия результатов работ, если не соблюдены полностью или в части условия предусмотренные настоящим контрактом и Подрядчик отказывается устранять недостатки.

5.4.5. реализовывать иные права, предусмотренные законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики с учетом условий, установленных настоящим контрактом.

7. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)

7.1. Сторона освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по контракту, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, других стихийных бедствий, эпидемии, военных действий, гражданских беспорядков, решений государственных органов, или других, не зависящих от этой Стороны, обстоятельств, влияющих на возможность исполнения её обязательств по контракту.

7.2. В случае действия обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по контракту продлевается на срок, в течение которого действуют такие обстоятельства и их последствия.

7.3. Сторона, которая не в состоянии исполнить свои обязательства по причине действия непреодолимой силы, должна незамедлительно уведомить другую Сторону в письменной форме о начале и ожидаемом сроке действия указанных обстоятельств.

7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие исполнению обязательств по контракту, будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, судьба настоящего контракта будет решаться путем проведения дополнительных переговоров между Сторонами.

7.5. При прекращении действия обстоятельств непреодолимой силы Сторона, ссылающаяся на это обстоятельство, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменной форме с указанием срока, в который она предполагает исполнить обязательства по контракту, если это остается возможным и целесообразным для Сторон, или обосновать невозможность или нецелесообразность надлежащего исполнения.

7.6. Факт наличия действия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительность подтверждает Сторона, заинтересованная в признании данных обстоятельств форс – мажорными, заключением компетентного органа Приднестровской Молдавской Республики.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть из настоящего контракта или в связи с ним, должны разрешаться, по возможности, путем переговоров между Сторонами.

8.2. Споры и разногласия, возникшие в ходе исполнения настоящего контракта, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке в соответствии с законодательством Приднестровской Молдавской Республики.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1 Настоящий контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до « 31 » декабря 2021 года, но в любом случае до момента полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему контракту и осуществления всех необходимых платежей и взаиморасчетов.

9.2 Датой исполнения обязательств по выполнению работ является дата подписания Заказчиком Акта выполненных работ, который является подтверждением выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, и основанием для окончательного расчета за выполнение работ в соответствии с настоящим контрактом.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1 Во всем остальном, что не урегулировано настоящим контрактом, стороны руководствуются нормами действующего законодательства Приднестровской Молдавской Республики.

10.2 Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10.3 Изменение условий настоящего контракта и его досрочное прекращение допускаются по соглашению сторон в случаях, предусмотренных законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в том числе Законом Приднестровской Молдавской Республики «О закупках в Приднестровской Молдавской Республике».

10.4 Все изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены письменно и удостоверены подписями, уполномоченных на то лиц.

10.5 Все Приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик


МУП «ЖЭУК г. Рыбница»
г. Рыбница ул. С.Лазо 1^б
р/с 2211420000000058
Рыбницкий филиал 2828
ЗАО «Приднестровский сбербанк»
ф/к 0400008979 кор.счет 20210000094
КУБ 42

Подрядчик

ООО «ГенВик»
Слободзейский район, с. Сукляя
ул. Лермонтова 16
р/с 2212210000001306
ОАО «Эксимбанк г. Тирасполь»
ф/к 0600009983
куб 21


Директор МУП «ЖЭУК г. Рыбница»



 В.В. Присяжнюк

Директор ООО «ГенВик»



 Г.Г. Царан

«09» апреля 2021 г.

« _____ » _____ 2021 г.

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Рыбница"
 Подрядчик :ООО "ГенВик"

Приложение №1
 к контракту № 8 от 9 апреля 2021г.

Ориентировочный сметный расчет
 на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома расположенного по адресу: г.Рыбница ул.Вершигоры,127/1

№ п/п	Наименование работ	№ ед расц	Единица измерения	Колич-во	Стом един	ОСН з/плата на един	Механи змы на един	Мат. ресурс на един	Стом-ОСН з/плата	З/плата	Механи змы
1	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (примыкания с парапетом выс.1,15м)	46-95	100м2	1,092	8,2	6,3	1,9	0	8,9544	6,8796	2,0748
2	Вырубка дутиков с проливкой битумом	p8-181пр.	100м2	0,47	77,01	5,21	0,1	71,7	36,19	2,45	0,047
3	Устройство выравнивающей цементной стяжки по парпету толщ.30мм из раствора М-150	E12-299, E12-300	100м2	0,44	93,85	8,09	1,49	84,27	41,294	3,56	0,66
4	Устройство падуг из цем.раствора М-150 толщ.20мм,	P11-1	100м2	0,06	135,6	81	1,61	53,03	8,14	4,86	0,10
5	Ремонт цементной стяжки отдельными местами	8-113	100 мест	0,25	111,25	54,40	1,31	55,54	27,81	13,60	0,33
6	Разборка фартуков с парапетом из оцинк. стали шир.1,15м	P8-183	100м.п.	0,61	7,00	7,00	0,00	0,00	4,27	4,27	0,00
7	Подливка (выравнивание) битумной мастики на существующую поверхность кровли	8-181Р прим.	100м2	0,21	77,01	5,21	0,1	71,7	16,17	1,09	0,02
8	Огрунтовка оснований из раствора или бетона битумной грунтовкой (стяжка парпет-44м2, падуга-16,5м2,стяжка-25м2)	E12-297	100м2	0,855	7,65	2,34	0,19	5,12	6,54	2,00	0,16
9	Устройство 2-х слойного кровельного покрытия из битумно-полимерного материала с применением пламенных горелок (падуга-16,5м2; стяжка парпет-44м2;стяжка-25м2)	12-103 с К к з/пл и мех12-258	100м2	0,855	387,4	13,44	4,31	369,64	331,22	11,49	3,69
10	Устройство 2-х слойного кровельного покрытия из битумно-полимерного материала с применением пламенных горелок (по существующему покрытию)	P8-172	100м2	4,495	258,7	29,4	0,39	228,86	1162,63	132,15	1,75
11	Исключить стоимость разборки кровли	46-95прим.	100м2	-4,495	6,3	6,3	0	0	-28,32	-28,32	0,00
12	Приготовление раствора М150 в построеч. условиях	6-343	м3	1,47	1,48	0,58	0,9	0	2,18	0,85	1,32
13	Погрузочно-разгрузочные работы при вывозке строит. мусора	СЦПГ стр.6	тн.	0,60	0,18	0,18	0	0	0,11	0,11	0,00
				ИТОГО					1617,19	155,00	10,15
РАСЧЕТ ПРОЧИХ ЗАТРАТ				Накладные расходы 16,2%							
СПРАВОЧНО:				Итого							
Итого СМР-84г.				1617,19							
				Итого							
				1879,18							
				матер							
				1452							

0,13м3

Итого с накладными и плановыми	рублей	1944,95	Итого			1944,95
Заработная плата в СМР-84г	рублей	262,84	Врем. здания и сооружения	1,0%		0,00
Выслуга лет 10,45% : з/пл 84г * 0,1045	рублей	27,47	Итого			1944,95
Дополнительные отпуска 0,4 % :			Зимнее удорожание	0,66%		0,00
СМР-84г. с накл. и план. * 0,004	рублей	7,78	Тр-т привоз. мат-лов	1,5%		0,00
Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней:						
з/пл84г - (накл. расх * 0,22) * 0,03	рублей	6,16	Итого			1944,95
Итого прочие затраты в уровне цен 1984	рублей	41,40	Непредвиденные расходы	2%		0,00
Прочие затраты в уровне цен 1991г. с к. 1,09	рублей	45,13	Итого			1944,95
Отчисления на соцстрах 25 %	рублей	10,35	Итого РСР-84г.			1944,95
З/плата в текущих ценах	рублей		Итого РСР-91г.			3014,67
(проч. в ц. 1984г. + соцстрах) * 77,67	рублей	4019,6	Стоимость прочих затрат в ур. цен 1991г.			45,13
Всего прочие затраты в текущих ценах	рублей	4019,6	Всего прочих в ур. цен 1991г.			3059,80
			Зарплата в СМР			262,84
			Единый социальный налог 25%			65,71
			Сметная з/п в текущем уровне цен			25518,17
			(262,84+65,71)*77,67			
			Стоимость работ и услуг (1944,95-1452-			2675,30
			262,84-65,77-32,85)*16,1/0,791			
			Фактическая стоимость материалов			45902,60
			Итого СМР			74096,07
			Стоимость прочих затрат			4019,64
			Итого СМР (с прочими затратами)			78115,71
			Рент-сть с учетом ставки налога на объем			
			реализ 10,0 %			7811,57
			Итого			85927

Заказчик:

Подрядчик:



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Рыбница"
Подрядчик : ООО "ГенВик"

Приложение к смете
Контракт №8 от 09.04.2021г.


Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома расположенного по адресу:
г.Рыбница ул.Вершигоры,127/1

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

№ п\п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. изм.	Количество	Цена ед.	Общая стоимость
1	Наплавляемый материал Биполь ЭКП	м2	615,2	32,00	19 686,40
2	Наплавляемый материал Биполь ХПП	м2	615,2	22,60	13 903,52
3	Праймер	кг.	161	23,00	3 703,00
4	Битум	кг	52,5	7,75	406,88
5	Газ пропан	кг.	203	19,00	3 857,00
6	Песок	тон	3,52	180,00	633,60
7	Цемент М400	тон	0,5586	1 339,00	747,97
	ИТОГО:				42 938,36
	Заготовительно-складские расходы 3%				1 246,70
	Транспортные расходы без ЗСР 4,0%				1 717,53
	ВСЕГО:				45 903

Составил _____

Царан Г.Г.



Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Рыбница"
 Подрядчик :ООО "ГенВик"

Приложение №1
 к контракту № 8 от 9 апреля 2021г.


Ориентировочный сметный расчет
 на капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома расположенного по адресу: г.Рыбница ул.Юбилейная,65

№ п/п	Наименование работ	№ ед расч	Един намер	Кол-ч-во	Стом един	ОСН з/плата на един	Механи змы на един	Мат. ресурс на един	Стом- ость ВСЕГО	З/плата ВСЕГО	Механи змы ВСЕГО
1	Разборка покрытия кровель из рулонных материалов (примыкания выс.0,6м периметра вентшахт и парапета)	46-95	100м2	1,56	8,2	6,3	1,9	0	12,792	9,828	2,964
2	Вырубка дутиков с проливкой битумом	р8-181пр.	100м2	0,46	77,01	5,21	0,1	71,7	35,42	2,40	0,046
3	Ремонт цементной стяжки отдельными местами	8-113	100 мест	0,85	111,25	54,40	1,31	55,54	94,56	46,24	1,11
4	Устройство падуг из цем.раствора М-150 толщ.20мм,	P11-1	100м2	0,39	135,6	81	1,61	53,03	52,90	31,59	0,63
5	Разборка кирпичной кладки оголовков вентшахт	E46-49	м3	4,2	5,30	3,50	1,80	0,00	22,26	14,70	7,56
6	Прочистка вентканалов вентшахты	P15-58	100 м/п	7,35	11,40	10,30	0,01	1,09	83,79	75,71	0,07
7	Кладка из кирпича оголовков вентшахт	E8-30	м3	4,2	40,7	2,21	0,81	37,68	170,94	9,28	3,40
8	Штукатурка оголовков вентшахт по новой поверхности цементным раствором толщ.20мм	E15-203	100м2	0,185	106,0	51,4	3,2	51,4	19,61	9,51	0,59
9	Ремонт штукатурки выхода на кровлю цементным раствором толщ.20мм цем.р-р М-50	P11-1	100м2	0,104	135,6	81	1,61	53,03	14,11	8,42	0,17
10	Устройство мелких покрытий (кварзные свес шир.330мм) из оцинк. стали	E12-280	100м2	0,1587	193	45,8	0,41	146,79	30,63	7,27	0,07
11	Подливка (выравнивание) битумной мастики на существующую поверхность кровли	8-181Р прим.	100м2	0,17	77,01	5,21	0,1	71,7	13,09	0,89	0,02
12	Отрутовка оснований из раствора или бетона битумной грунтовкой (прим. периметра вентшахт и парапета-156м2,швы парап.плит-23м2, оголовки вентшахт-18,5,стяжка-85м2)	E12-297	100м2	2,825	7,65	2,34	0,19	5,12	21,61	6,61	0,54
13	Устройство 2-х слойного кровельного покрытия из битумно-полимерного материала с применением пламенных горелок (прим. перим. вентшахт и парапета-156м2, стяжка-85м2)	12-103 с К к з/пл и мех12-258	100м2	2,41	387,4	13,44	4,31	369,64	933,61	32,39	10,39
14	Устройство 2-х слойного кровельного покрытия из битумно-полимерного материала с применением пламенных горелок (по существующему покрытию)	P8-172	100м2	5,91	258,7	29,4	0,39	228,86	1528,62	173,75	2,30
15	Исключить стоимость разборки кровли	46-95прим.	100м2	-5,91	6,3	6,3	0	0	-37,23	-37,23	0,00

16	Устройство кровельного покрытия из битумно-полимерного материала с применением пламенных горелок в один слой (оголовки вентшафт, швы парашета	12-103 К-0,5	100м2	0,415	193,70	6,72	2,16	184,82	80,39	2,79	0,90
17	Приготовление раствора М150 в построеч. условиях	6-343	м3	3,53	1,48	0,58	0,9	0	5,22	2,05	3,18
18	Приготовление раствора М50 в построеч. условиях	6-344	м3	0,62	1,48	0,58	0,9	0	0,92	0,36	0,56
19	Погрузочно-разгрузочные работы при вывозке строит. мусора	СЦПГ стр.6	тн.	1,50	0,18	0,18	0	0	0,27	0,27	0,00
				ИТОГО					3083,51	396,82	34,49

РАСЧЕТ ПРОЧИХ ЗАТРАТ

СПРАВОЧНО:				Накладные расходы 16,2%				499,53			
Итого СМР-84г.				Итого				3583,04		матер 2652	
Итого с накладными и плановыми		рублей 3083,51		Плановые накопления 3,5%				125,41			
Заработная плата в СМР-84г		рублей 3708,45		Итого				3708,45			
Выслуга лет 10,45% : з/пл 84г * 0,1045		рублей 606,97		Врем.здания и сооружения 1.0%				0,00			
Дополнительные отпуска 0,4 % :		рублей 63,43		Итого				3708,45			
СМР-84г.с накл.и план. * 0,004		рублей 14,83		Зимнее удорожание 0.66%				0,00			
Увеличение оплачиваемых отпусков на 9 дней: з/пл84г -(накл.расх*0,22) * 0,03		рублей 14,91		Тр-т привоз. мат-лов 1,5%				0,00			
Итого прочие затраты в уровне цен1984		рублей 93,17		Итого				3708,45			
Прочие затраты на соцстрах в уровне цен1984		рублей 101,56		Непредвиденные расходы 2%				0,00			
Отчисления на соцстрах 25 %		рублей 23,29		Итого РСР-84г.				3708,45			
З/плата в текущих ценах		рублей 9046,1		Итого РСР-91г.				5748,10			
Всего прочие затраты в текущих ценах		рублей 9046,1		Стоимость прочих затрат в ур. цен 1991г.				101,56			
				Всего прочих в ур. цен 1991г.				5849,66			
				Зарплата в СМР				606,97			
				Единый социальный налог 25%				151,74			
				Сметная з/п в текущем уровне цен (606,97+151,74)*77,67				58929,65			
				Стоимость работ и услуг (3708,45-2652-606,97-125,41-75,87)*16,1/0,791				5047,54			
				Фактическая стоимость материалов				80995,71			
				Итого СМР				144972,90			
				Стоимость прочих затрат				9046,13			
				Итого СМР (с прочими затратами)				154019,03			
				Рент-сть с учетом ставки налога на объем реализ 10,0 %				15401,90			
				Итого				169421			

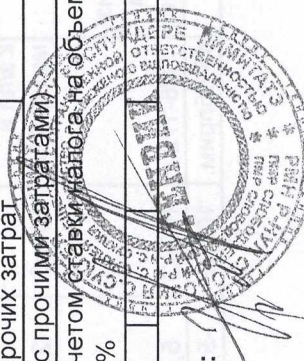

Заказчик:

Подрядчик:

Заказчик: МУП "ЖЭУК г.Рыбница"
Подрядчик : ООО "ГенВик"

Приложение к смете
Контракт №8 от 09.04.2021г.

Капитальный ремонт мягкой кровли жилого дома расположенного по адресу:
г.Рыбница ул.Юбилейная,65

ВЕДОМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ	Ед. изм.	Количество	Цена ед.	Общая стоимость
1	Наплавляемый материал Биполь ЭКП	м2	1004,5	32,00	32 144,00
2	Наплавляемый материал Биполь ХПП	м2	957	22,60	21 628,20
3	Праймер	кг.	300	23,00	6 900,00
4	Битум	кг.	42,5	7,75	329,38
5	Газ пропан	кг.	324	19,00	6 156,00
6	Песок	тон	12,48	180,00	2 246,40
7	Цемент М400	тон	1,691	1 339,00	2 264,25
8	Карнизный свес оцинк.шир 330мм	м.п.	50,5	45,00	2 272,50
9	Распорные дюбеля 6х60	шт.	30	0,55	16,50
10	Кирпич	шт.	600	3,20	1 920,00
	ИТОГО:				75 877,22
	Заготовительно-складские расходы 3%				2 083,40
	Транспортные расходы без ЗСР 4,0%				3 035,09
	ВСЕГО:				80 996

Составил _____

Царан Г.Г.

