


5213

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к контракту №03-04/5037 от 24 октября 2022 г.



г. Тирасполь

«9» февраля 2023 г.

ГУП "ГК Днестрэнерго", именуемое в дальнейшем "Заказчик" в лице генерального директора Доброва Михаила Степановича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, ООО "Стагор", именуемое в дальнейшем "Подрядчик" в лице директора Унту Артура Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые далее «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Стороны пришли к соглашению внести в контракт №03-04/5037 от 24 октября 2022г. (далее Контракт) следующие изменения:
 - 1.1. Пункт 1.3. договора изложить в новой редакции:
"Объем, виды и цена работ определяются Сметой №1.1 (Приложения №2, к Контракту), являющейся неотъемлемой частью Контракта."
 - 1.2. Пункт 2.1. договора изложить в новой редакции:
"Стоимость работ по Контракту определена на основании Сметы №1.1, (Приложения №2, к Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта и составляет – **598 058,00 (пятьсот девяносто восемь тысяч пятьдесят восемь)** рублей ПМР."
 - 1.3. Приложение №2 (Смета №1) к контракту изложить в новой редакции:
"Смета №1.1"
 - 1.4. Остальные условия и положения договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменным.
2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и является неотъемлемой частью Договора.
3. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах по одному из каждой сторон. Экземпляры имеют равную юридическую силу.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК:

ГУП "ГК Днестрэнерго"
г. Тирасполь ул.Украинская, 5
Фискальный код 0200041666
Счет № 2211210000000035
ОАО "Эксимбанк" г.Тирасполь
Кор.счет № 20210000088
тел. 9-30-58, факс 9-65-72

ПОДРЯДЧИК:

ООО "Стагор"
Молдова, ПМР, г. Бендеры,
ул. Суворова, 108 А
р/с 221 211 000 000 66 23
в филиале ЗАО "Агропромбанк"
г. Бендеры
ф/к 0300040236 КУБ 11
к/с 20210000087
тел/факс (552) 3-54-01; (779) 09-483


Генеральный директор


М.С. Добров


Директор


А.И. Унту


М.П.



Заказчик: ГУП "ГК Днестрэнерго" г. Тирасполь		Приложение №2 к контракту №03-04/5037 от 24 октября 2022г.								
Подрядчик: ООО "Стагор"		руб. ПМР								
Сумма по смете:		598 058								
СМЕТА №1.1										
Наименование работ:										
Общестроительные работы.										
Наименование объекта:										
Строительство навеса для автотранспорта по адресу: г. Тирасполь ул. Украинская, 5										
№ п/п	Наименование работ и затрат	Обо- вание	Единица измер.	Количе- ство	Стоимость единицы,руб.			Общая стоимость,руб.		
					з/пл	э/маш	всего	з/пл	э/маш	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>Демонтажные работы</i>										
1	Разборка асфальтобетонного покрытия	27-33	100м3	0,004	161	82,6	78,4	0,64	0,33	0,31
2	Разборка бетонной подготовки	46-77	м3	0,800	17,3	7,7	9,60	13,84	6,16	7,68
3	Погрузка строительного мусора от разборки	СЦП-1-29	тн	2,720	0,4	0,4	0	1,09	1,09	0,00
4	Перевозка строительного мусора от разборки на расстояние 10 км	С310-101	тн	2,720	0,88	0	0	2,39	0,00	0,00
<i>Строительные работы</i>										
5	Устройство буронабивных свай, бетон М 200	5-91*	м3	4,27	87,2	9,2	27,1	372,34	39,28	115,72
6	Стоимость армокаркаса свай	С124-30	тн	0,295	253	0	0	74,64	0,00	0
7	Устройство ж/б ростверка, бетон М 200	6-168	м3	0,41	42,1	4,91	1,06	17,26	2,01	0,43
8	Стоимость арматуры класса А-3	124-1	тн	0,0359	297	0	0	10,66	0,00	0,00
9	Стоимость арматуры класса А-1	124-3	тн	0,0086	321	0	0	2,76	0,00	0,00
10	Установка закладных деталей, весом до 20кг	6-84*	тн	0,090	359	38	1,3	32,31	3,42	0,12
11	Монтаж металлических стоек	9-51*	тн	1,248	19,2	6	9,1	23,96	7,49	11,36
12	Стоимость м/конструкций стоек	С121-1783	тн	1,248	284	0	0	354,43	0,00	0
13	Монтаж металлических вертикальных связей	9-88*	тн	0,380	41,3	15,4	11,4	15,69	5,85	4,33
14	Стоимость м/конструкций вертикальных связей	С121-1911	тн	0,380	276	0	0	104,88	0,00	0
15	Монтаж металлических горизонтальных связей	9-88*	тн	0,197	41,3	15,4	11,4	8,14	3,03	2,25
16	Стоимость м/конструкций горизонтальных связей	С121-1912	тн	0,197	276	0	0	54,37	0,00	0
17	Монтаж металлических балок	9-94*	тн	3,336	29,2	8,7	14,3	97,41	29,02	47,7
18	Стоимость м/конструкций балок	С121-1904	тн	3,336	239	0	0	797,30	0,00	0
19	Монтаж м/конструкций ферм	9-69*	тн	1,405	27	10,3	10,8	37,94	14,47	15,17
20	Стоимость м/конструкций ферм	С121-1911	тн	1,405	276	0	0	387,78	0,00	0
21	Монтаж металлических балок	9-94*	тн	4,419	29,2	8,7	14,3	129,03	38,45	63,19

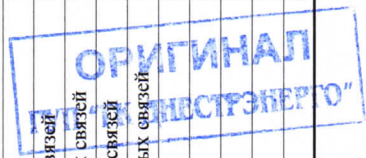

22	Стоимость м/конструкций балок	С121-1904	тн	4,419		239	0	0	0	1056,14	0,00	0
23	Огрунтовка м/конструкций за два раза	13-121к=2	100м2	4,930		15,46	4,1	0,4	76,22	20,21	1,97	
24	Окраска м/конструкций за 2 раза	13-153	100м2	4,930		20,6	3,02	0,24	101,56	14,89	1,18	
25	Устройство кровельного покрытия из профлиста	9-24*	100м2	4,370		39,8	18,1	15,3	173,93	79,10	66,86	
26	Стоимость профнастила	С111-1020 прим.	т	1,875		383	0	0	718,13	0,00	0	
27	Устройство ограждающего покрытия стен из профлиста	9-29*	100м2	2,970		204	54	118	605,88	160,38	350,46	
28	Стоимость профнастила	С111-1020 прим.	т	1,274		383	0	0	487,94	0,00	0	
29	Устройство мелких покрытий (брандауэров, парапетов, свесов и т.п.) карнизная и ветровая планка	Е12-280	100 м2	0,3240		193	45,8	0,41	62,53	14,84	0,13	
30	Устройство желобов подвесных	Е12-279	100м	0,900		151	15,9	0,41	135,90	14,31	0,37	
31	Навеска комплекта водосточных труб диаметром 120мм, выс.8м	Р8-190	к-т	8,000		13,51	4,0	0,03	108,08	32,00	0,24	
32	Навеска прямых звеньев водосточных труб (исключая)	Р8-191	100м	0,2775		-123,79	-38,8	-0,3	-34,35	-10,77	-0,08	
	Итого:								6030,82	475,56	689,39	
	в т.ч. общестроительные работы								2964			
	металлоконструкции								3067			
	сантехнические работы											
	электромонтажные работы											
	Материалы								4863,9			
	Заработная плата								475,6			
	Механизмы								689,4			
	Транспортировка мусора								2,0			
	Итого:								6030,82			
	Накладные расходы на общестр. Работы	16,2%		2964					480			
	Накладные расходы на монтаж метал./констр	8,6%		3067					264,00			
	Накладные расходы на сантехнические работы	13,3%		0					0			
	Накладные расходы элек.монтаж. з/плата	87,0%		0					0			
	Итого:								6775			
	Плановые накопления	3,5%	6775	x	3,5%	=			237			
	Итого:								7012			
	Временные здания и сооружения	0,0%	7012	x	0%	=			0			
	Итого:								7012			
	Зимнее удорожание	0%	7012	x	0%	=			0			
	Непредвиденные затраты	0%	7012	x	0%	=			0			
	Итого СМР-84г.								7012			
	Итого СМР -91г	1,55							10869			
	Заработная плата в ценах 1984г.								980			
	Отчисления в соцстрах	25%							245			
	Заработная плата в т. ценах	77,67							95146			
	Стоимость работ и услуг	16,1	7012						16458			




Фактическая стоимость материалов								418626	
Итого СМР:								530230	
<i>Прочие затраты:</i>									
Дополнительные отпуска от СМР с временными зданиями	0,4%	7012	x	0,4%	=			28	
Увеличение оплачиваемых отпусков	3%	((980	- (накладные x 0,22)) x 0,03 =				24	
Итого прочие-84г.								52	
<i>Итого прочие-91г</i>	<i>1,09</i>							57	
Отчисления на соцстрах от прочих	25%	52	x	25%				13	
Итого прочие в текущих ценах:	77,67							5049	
Итого СМР с прочими								535 279	
Земельный налог	1,624	x	6887	x	7012	:138398		567	
Компенсация стоимости механизмов								0	
Итого:								535 846	
Рентабельность	11,61%							62 212	
Всего :								598 058	
ПОДРЯДЧИК									ЗАКАЗЧИК
Составила: Гладыш Т.М.									
Директор ООО "Старор"									
									А.И. Гишман



ОРИГИНАЛ
ГПД 'ДНЕСТРЭНЕРГО'

МАТЕРИАЛЫ:						
№№ п/п	Наименование материалов	Едизм	Кол-во	Цена	Всего	
1	Бетон М 200, УПТК г. Тирасполь	м3	5,31	1050,00	5575,50	
2	Армокаркас свай, УПТК г. Тирасполь	тн	0,295	21500,00	6342,50	
3	Армокаркас ростверка	тн	0,045	22356,00	1006,02	
4	Закладные детали МН1 (калькуляция №1)	тн	0,0899	26400,00	2373,36	
5	М/конструкции стоек СТ1, СТ1а (калькуляция №2)	тн	1,248	26046,00	32505,41	
6	СВ 3(калькуляция №3)	тн	0,380	23962,00	9105,56	
7	М/конструкции связей горизонтальных СГ1(калькуляция №4)	тн	0,197	23948,00	4717,76	
8	М/конструкции балок Б1(калькуляция №5)	тн	3,336	26071,00	86972,86	
9	М/конструкции ферм Ф 1(калькуляция №6)	тн	1,405	27487,00	38619,24	
10	М/конструкции прогонов ПР1, ПР2 (калькуляция №7)	тн	4,419	24449,00	108040,13	
11	Электроды УОНИ-13 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Век"	кг	25,9	25,97	672,62	
12	Профиластил LK 60 0,45мм алюмоцинк, Китай, ООО "Лидер"	м2	455,94	132,90	60594,43	
13	Профиластил LS 8 0,45мм алюмоцинк, Китай, ООО "Лидер"	м2	314,41	113,40	35654,09	
14	Саморез кровельный с уплотнительной прокладкой ООО "Лидер"	шт	4404	0,49	2157,96	
15	Мелкие покрытия из листового металла ООО "Лидер"	м2	32,4	186,03	6027,37	
16	Желоб водосточный 250 2м аллом. ИП Смирнов К.А.	шт	45	90,0	4050,00	
17	Воронка 100 торцев. Аллом. ИП Смирнов К.А.	шт	4	55,0	220,00	
18	Воронка одевайка аллом. ИП Смирнов К.А.	шт	4	48,0	192,00	
19	Кронштейн 250 в полосу аллом. ИП Смирнов К.А.	шт	108	21,0	2268,00	
20	Колено 100*45 аллом. ИП Смирнов К.А.	шт	24	42,0	1008,00	
21	Труба 100 2м аллом. ИП Смирнов К.А.	шт	15	115,0	1725,00	
22	Хомут 100 болт аллом ИП Смирнов К.А.	шт	24	21,0	504,00	
23	Труба 100 1,25м аллом. ИП Смирнов К.А.	шт	5	71,9	359,50	
24	Винт прокладочный ош. 4,2*25	шт	100	0,21	21,00	
25	Грунтовка ГФ-021 серая ДекАт 2,8 кг, ООО "Фарба	кг	84,8	29,00	2459,20	
26	Эмаль ПФ-115 темно-серая ТМ "Galita" 2,7кг, ООО "Фарба"	кг	78,9	42,73	3371,40	
27	Растворитель 0,65кг Хіпрв ЕРВ, Украина, ООО "Фарба"	кг	43	41,65	1790,95	
Итого:					418 333,86	
Доставка бетонов и растворов					292,00	
ВСЕГО:					418626	
Директор ООО "Статор"						



"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"

Директор ООО "Статор"

А.И. Унгу



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

№ 1

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

Закладная деталь МН-Г

тн

Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1 Сталь листовая δ=10мм 230x230, Украина, ООО "Евромет"	кг	78,5	20,65	1621,03
2 Арматура А-3 Ø12, Украина, ООО "Век"	кг	11,37	14,527	165,17
3 Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	2,25	28,4	63,90
4 Кислород, ПМР, ООО "Газпром"	бал	0,45	115	51,75
5 Газ сжиженный, Украина, ООО "Газтрансгаз-Продмистровье"	л	2,2	11,25	24,75
ИТОГО:				1926,60
Итого на 1тн	0,0899			21430,50
Электроэнергия	квт	160	1,52	243,2
Основная заработная плата				2500
Резерв отпусков		9,94%		248,5
Отчисление на соцстрах		25%		625
Накладные цеховые расходы		54,1%		1352,5
Итого:				26399,70
Рентабельность		0%		0
ИТОГО:				26400,0

Инженер ПТО

Т.М. Гладыш



КАЛЬКУЛЯЦИЯ

№ 2

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

Стойки Ст1, Ст1а

тн

Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1 Труба профильная 140x140x4, Украина, ООО "Век"	м	67,4	345,00	23253,00
2 Сталь листовая δ=10мм 200x200, Украина, ООО "Евромет"	кг	43,96	20,65	907,77
3 Сталь листовая δ=6мм 160x160, Украина, ООО "Век"	кг	3,2	17,87	57,18
4 Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	23,5	28,4	667,40
5 Диск Ø230, Украина, ООО "Дюрсан"	шт	10	19,74	197,40
ИТОГО:				25082,75
Итого на 1тн	1,1792			21271,00
Электроэнергия	квт	32	1,52	48,64
Основная заработная плата				2500
Резерв отпусков		9,94%		248,5
Отчисление на соцстрах		25%		625
Накладные цеховые расходы		54,1%		1352,5
Итого:				26045,64
Рентабельность		0%		0
ИТОГО:				26046,0

Инженер ПТО

Т.М. Гладыш

"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Старор" А.И. Унгу
 Калькуляция №3



НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
 Связи вертикальные СВ1, СВ2, СВ3 тн

№	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1	Уголок 63х5, Украина, ООО "Век"	м	62,8	89,38	5613,06
2	Сталь листовая 6-6мм 160х160, Украина, ООО "Век"	кг	101,0	17,87	1804,87
3	Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	8	28,4	227,20
4	Диск Ø230, Украина, ООО "Люрсан"	шт	4	19,74	78,96
	ИТОГО:				7724,09
	Итого на 1тн	0,403			19166,00
	Электроэнергия	квт	46	1,52	69,92
	Основная заработная плата				2500
	Резерв отпусков		9,94%		248,5
	Отчисление на соцстрах		25%		625
	Накладные цеховые расходы		54,1%		1352,5
	Итого:				23961,92
	Рентабельность		0%		0
	ИТОГО:				23962,0

ОРИГИНАЛ
 ГУП "ТК ДИВЕРСЕРВТО"

Инженер ПТО *Гладыш*

Т.М. Гладыш

"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Старор" А.И. Унгу
 Калькуляция №4



НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ
 Связи горизонтальные СГ1 тн

№	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1	Уголок 63х5, Украина, ООО "Век"	м	41,6	89,38	3718,21
2	Сталь листовая 6-6мм 160х160, Украина, ООО "Век"	кг	79,8	17,87	1426,03
3	Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	5,6	28,4	159,04
4	Диск Ø230, Украина, ООО "Люрсан"	шт	3	19,74	59,22
	ИТОГО:				5362,50
	Итого на 1тн	0,280			19152,00
	Электроэнергия	квт	46	1,52	69,92
	Основная заработная плата				2500
	Резерв отпусков		9,94%		248,5
	Отчисление на соцстрах		25%		625
	Накладные цеховые расходы		54,1%		1352,5
	Итого:				23947,92
	Рентабельность		0%		0
	ИТОГО:				23948,0

Инженер ПТО *Гладыш*

Т.М. Гладыш

"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Стагор"
 А.И. Унту

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №5

Балки Б1

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ТН

№	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол во	Цена	СУММА
1	Швеллер "20, Украина, ООО "Век"	м	180,0	391,39	70450,20
2	Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг.	кг	66	28,4	1874,40
3	Диск Ø230, Украина, ООО "Люрсан"	шт	10	19,74	197,40
	ИТОГО:				72522,00
	Итого на 1тн	3,312			21897,00
	Электроэнергия	квт	0	1,52	0
	Основная заработная плата				2208
	Резерв отпусков		9,94%		219,5
	Отчисление на соцстрах		25%		552
	Накладные цеховые расходы		54,1%		1194,53
	Итого:				26071,03
	Рентабельность		0%		0
	ИТОГО:				26071,0

Инженер ПТО

Т.М. Гладыш

ОРИГИНАЛ
 ГИИ "ТК ДИЭСТЭНЕРГО"

"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Стагор"
 А.И. Унту

КАЛЬКУЛЯЦИЯ №6

Фермы Ф1

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

ТН

№	Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1	Профильная труба 60x40x2, Украина, ООО "Век"	м	404,3	58,70	23732,41
2	Сталь листовая δ=5мм, Украина, ООО "Бек"	кг	174,2	17,92	3121,66
3	Сталь листовая δ=10мм, Украина, ООО "Евромет"	кг	45,5	20,65	939,58
4	Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	28,1	28,4	798,04
5	Диск Ø230, Украина, ООО "Люрсан"	шт	20	17,94	358,80
	ИТОГО:				28950,49
	Итого на 1тн	1,405			20605,00
	Электроэнергия	квт	175	1,52	266
	Основная заработная плата				3500
	Резерв отпусков		9,94%		347,9
	Отчисление на соцстрах		25%		875
	Накладные цеховые расходы		54,1%		1893,5
	Итого:				27487,40
	Рентабельность		0%		0
	ИТОГО:				27487,40

Инженер ПТО

Т.М. Гладыш

"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Статор"
 А.М. Унту



КАЛЬКУЛЯЦИЯ №7

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

Прогоня ПР1
 тн

Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1 Профильная труба 60x40x2, Украина, ООО "Век"	м	180	58,70	10566,00
2 Швеллер №10, Украина, ООО "Евкс"	м	455	164,88	75020,40
3 Электроды УОНИ-13 3 мм 2,5 кг, Россия, ООО "Евромет"	кг	88,7	28,4	2519,08
4 Диск Ø230, Украина, ООО "Люрсан"	шт	35	19,74	690,90
ИТОГО:				88796,38
Итого на 1тн		4,435		20022,00
Электроэнергия	квт	175	1,52	266
Основная заработная плата				2201
Резерв отпусков		9,94%		218,8
Отчисление на соцстрах		25%		550
Накладные цеховые расходы		54,1%		1190,74
Итого:				24448,54
Рентабельность		0%		0
ИТОГО:				24449,0

Инженер ПТО

Т.М. Гладыш



"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Статор"
 А.М. Унту



КАЛЬКУЛЯЦИЯ №8

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ
 ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ

Армокаркас розетверка
 тн

Наименование материалов	Ед.изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1 Арматура Ø16 класса А-III	м	6,8	25,52	173,74
2 Арматура Ø20 класса А-III	м	10,2	33,55	342,21
3 Катанка Ø 5,5 Вр-1	м	29,9	2,96	88,50
4 Проволока вязальная 1,2мм	кг	3	30,38	91,14
ИТОГО:				695,59
Итого на 1тн	0,0450			15626,74
Электроэнергия	квт	74	1,52	112,48
Основная заработная плата				3500
Резерв отпусков		9,94%		347,9
Отчисление на соцстрах		25%		873
Накладные цеховые расходы		54,1%		1893,3
Итого:				22355,62
Рентабельность		0%		0
ИТОГО:				22356,0

Инженер ПТО

Т.М. Гладыш

"ИЗГОТОВИТЕЛЬ"
 Директор ООО "Статор"
 А.И. Унту



КАЛЬКУЛЯЦИЯ №9

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ Армзоргкас свай тн

№	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	СУММА
1	Арматура Ø12 класса А-III	м	218	13,44	2929,92
2	Сталь листов. т/к толщ. 6мм	м2	1,598	841,60	1344,88
3	Катанка Ø 5 Вр	м	123	3,13	384,99
4	Проволока вязальная 1,2мм	кг	3	30,38	91,14
5	Электроды УОНИ-13 мм 2,5 кг.	кг	2,5	34,37	85,93
6	Диск отрезной по металлу 125	шт	15	9,45	141,75
	ИТОГО:				4978,61
	Итого на 1тн		0,29306		16876,64
	Электроэнергия	кВт	73	1,52	110,96
	Основная заработная плата				2387
	Резерв отпусков		9,94%		237,3
	Отчисление на соцстрах		25%		597
	Накладные цеховые расходы		54,1%		1291,37
	Итого:				21500,27
	Рентабельность		0%		0
	ИТОГО:				21500,0

ОРИГИНАЛ
 ГУП "ТК ДИСТРЭЖМЕНТО"

Инженер ИПО

Т.М. Гладыш