

### Дополнительное соглашение №3

О внесении изменения в Контракт № 97-22 от 28 сентября 2022 г.

г. Дубоссары

24 марта 2023 г.

ГУП "Дубоссарская ГЭС", г. Дубоссары, именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Герман Б.И., действующего на основании Устава, с одной стороны и

ООО «Кавун», именуемое в дальнейшем "Подрядчик", в лице директора Есипчук В.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,

В связи с необходимостью корректировки объемов работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС», руководствуясь п. 3.5, п. 11.1 и 11.2. Контракта № 97-22 от 28 сентября 2022 г. (Далее - «Контракт»)

**заключили настоящее дополнительное соглашение №3 о нижеследующем:**

**1. Скорректировать объемы работ по Контракту, в связи с чем:**

**1.1.** Пункт 1.1. Контракта изложить в новой редакции:

«1.1. «По настоящему Контракту Подрядчик обязуется в соответствии с Заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) и Техническим заданием на выполнение дополнительных работ по реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» - «Устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой эстакады» (Приложение № 4 к настоящему Контракту), и в сроки, предусмотренные условиями настоящего Контракта выполнить следующие работы:

- **Реконструкция наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС»** и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Результатом работ по настоящему Контракту является электроустановка – наружное освещение ГУП «Дубоссарская ГЭС», эксплуатация которой разрешена Службой Государственного надзора Министерства юстиции ПМР.»

**1.2.** Дополнить Контракт Приложением № 4 – «Техническое задание на выполнение дополнительных работ по реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» - «Устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой эстакады» согласно Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.

**1.3.** Дополнить Контракт Приложением № 5 – «Смета на выполнение дополнительных работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» - «Устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой эстакады» согласно Приложения № 2 к настоящему Дополнительному соглашению.

**1.4.** Пункт 2.1. Контракта изложить в новой редакции:

«2.1. Срок выполнения работ, предусмотренных п.1.1. Контракта – не позднее 28.04.2023 года».

**1.5.** Пункт 3.1. Контракта изложить в новой редакции:

«3.1. Стоимость Работ, подлежащих выполнению по настоящему Контракту определена Сметой (Приложение № 2 к настоящему Контракту) и Сметой на выполнение дополнительных работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» (Приложение № 3 к настоящему Контракту) и Сметой на выполнение дополнительных работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» - «Устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой эстакады» (Приложение № 5 к настоящему Контракту), представленными Подрядчиком и включает в себя компенсацию издержек Подрядчика и

От ЗАКАЗЧИКА

/Герман Б.И./

Контракт № 97-22

От «28» сентября 2022 года

От ПОДРЯДЧИКА

/Есипчук В.А./

причитающееся ему вознаграждение.

Стоимость Работ является твердой и не подлежит увеличению в течение всего срока действия настоящего Контракта.»

**1.6.** Пункт 3.2. Контракта изложить в новой редакции:

«3.2. Цена настоящего Контракта определена в соответствии с правилами, установленными законодательством, для определения цены при проведении открытого аукциона и составляет **1 890 943 руб. 01 коп.** (один миллион восемьсот девяносто тысяч девятьсот сорок три рубля одна копейка) ПМР.

**1.7.** Пункт 11.6. Контракта изложить в новой редакции:

«11.6. Приложения к Контракту, являющиеся неотъемлемыми частями данного Контракта:

- 1) Приложение № 1 – Задание;
- 2) Приложение № 2 – Смета;
- 3) Приложение № 3 - Смета на выполнение дополнительных работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС»;
- 4) Приложение № 4 – Техническое задание на выполнение дополнительных работ по реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» - «Устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой эстакады»;
- 5) Приложение № 5 - Смета на выполнение дополнительных работ по Реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» - «Устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой эстакады».

**2.** В остальном, что не оговорено настоящим Дополнительным Соглашением Стороны руководствуются Контрактом и подтверждают по нему свои обязательства.

**3.** Данное Дополнительное Соглашение составлено и подписано в 2 (двух) идентичных экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Контракта № 97-22 от 28.09.2022 г.

**ЗАКАЗЧИК:**  
ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Директор

« \_\_\_\_\_ » Б.И. Герман  
2023 г.

« \_\_\_\_\_ »

**ПОДРЯДЧИК:**  
ООО «Кавун»

Директор

« \_\_\_\_\_ » Есипчук В.А.  
2023 г.

« \_\_\_\_\_ »

**От ЗАКАЗЧИКА**

/Герман Б.И./

**Контракт № 97-22**  
От «28» сентября 2022 года

**От ПОДРЯДЧИКА**

/Есипчук В.А./

Приложение № 1 к Дополнительному соглашению № 3  
от 24.03.2032 года к Контракту № 97-22 от 28.09.2022 года

Приложение № 4 к Контракту № 97-22 от 28.09.2022 года

«Утверждаю»

Директор ГУП «Дубоссарская ГЭС»

Герман Б.И.

«    »  
2023 года

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение дополнительных работ по реконструкции наружного освещения  
ГУП «Дубоссарская ГЭС» - устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения  
в колонах подкрановой эстакады.

№	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Заказчик	ГУП «Дубоссарская ГЭС»
2	Наименование работ	Дополнительные работы по реконструкции наружного освещения ГУП «Дубоссарская ГЭС» - устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колонах подкрановой эстакады.
3	Местоположение объекта	ПМР, г. Дубоссары ул. Набережная 34. Колоны Ряд В №1-24 подкрановой эстакады Дубоссарской ГЭС.
4	Назначение объекта	Ограждение светодиодных плафонов на колонах подкрановой эстакады предназначено для ограждения от посягательств злоумышленников и вандалов, а также для ограничения к ним доступа людей.
5	Объемы работ	- установка сетчатых ограждений 2000x600 мм на металлических колонах Ряд В №1-22 в соответствии с приложением №1 – 22 шт.; - установка сетчатых ограждения 2000x1200 мм на металлических колонах Ряд В №23-24 в соответствии с приложением №2 – 2 шт.
6	Общие требования	- Все работы, не учтённые в техническом задании, выполняются после согласования с Заказчиком; - Место складирования материалов и хранения инструментов предоставляется Заказчиком с учетом исключения доступа посторонних лиц и обеспечения безопасного складирования и хранения; - При проведении работ должна организовываться своевременная уборка мест проведения работ, погрузка и вывоз отходов с объекта осуществляется за счет средств и силами Подрядчика;


От ЗАКАЗЧИКА

  
/Герман Б.И./

Контракт № 97-22

От «28» сентября 2022 года

От ПОДРЯДЧИКА

  
/Есинчук В.А./




		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Работы, выполняемые Подрядчиком по техническому заданию, должны соответствовать действующим СНиП, МПОТ и иным техническим и нормативным документам ПМР;</li> <li>- Качество выполнения работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями;</li> <li>- Вести журнал производства работ и в трехдневный срок устранить недостатки, указанные Заказчиком;</li> <li>- Устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме работ в течении гарантийного срока эксплуатации объекта в течении 20 рабочих дней с момента получения претензий Заказчика.</li> </ul>
7	<b>Техника безопасности</b>	Подрядчик отвечает за соответствие квалификации командированных работников и выполнение ими правил техники безопасности, природоохранного законодательства, выполнения противопожарных мероприятий и содержания территории в надлежащем санитарном состоянии, а также за постоянный контроль за выполнением персоналом всех норм действующего законодательства ПМР. Подрядчик обеспечивает у своего персонала на месте производства работ наличие удостоверений личности и предъявление их по требованию инспектирующих должностных лиц Заказчика;
8	<b>Иждивение работ</b>	Работы выполняются с использованием материалов Подрядчика. Подрядчик под свою ответственность и за свой счет производит обеспечение работ универсальной технологической оснасткой, инструментом, необходимым для выполнения работ.

**СОГЛАСОВАНО:**

От организации – Заказчика



Главный инженер ГУП «Дубоссарская ГЭС»

 Саламатин А.В.

Начальник ПТО ГУП «Дубоссарская ГЭС»

 Торпан Д.П.

От организации – Подрядчика


М.П.

Директор ООО «Кавун»

 /Есипчук В.А./




От ЗАКАЗЧИКА

 /Герман Б.И./

Контракт № 97-22  
От «28» сентября 2022 года

От ПОДРЯДЧИКА

 /Есипчук В.А./

Приложение №1 к техническому заданию на выполнение дополнительных работ по реконструкции наружного освещения ГУП "Дубоссарская ГЭС" – устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой эстакады

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

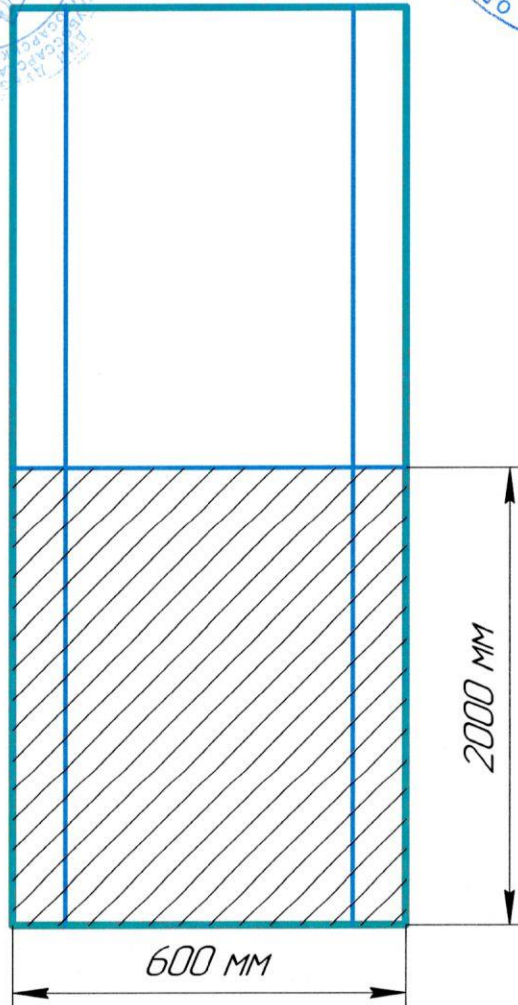
Подп. и дата

Инв. № подл.

"Утверждаю"  
 Директор ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
 Герман Б. И.  
 2023






"Согласовано"  
 Директор ООО "Кавун"  
 Есепчук В. А.  
 2023



Условные обозначения:

 — Сетчатое ограждение

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Устройство ограждения колонн 2000x600 мм подкрановой эстакады	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Радовский М.Ю.						
Проб.		Торпан Д. П.						
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.		Саламатин А.В.						
						Лист	Листов	1

Копировал

Формат А4

Приложение №2 к техническому заданию на выполнение дополнительных работ по реконструкции наружного освещения ГУП "Дубоссарская ГЭС" – устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой эстакады

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инд. №

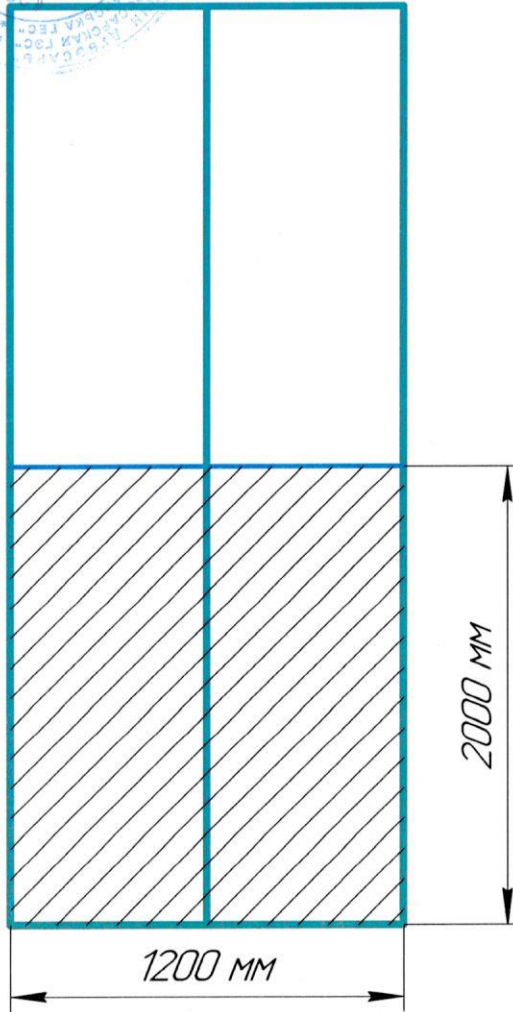
Подп. и дата

Инд. № подл.

"Утверждаю"  
 Директор ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
 Герман Б. И.  
 2023






"Согласовано"  
 Директор ООО "Кавун"  
 Есипчук В. А.  
 2023



Условные обозначения:

 — Сетчатое ограждение

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Устройство ограждения колонн 2000x1200 мм подкрановой эстакады	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Радовский М.Ю.						
Пров.		Торпан Д. П.				Лист		Листов 1
Т.контр.								
И.контр.								
Утв.		Саламатин А.В.						

Приложение № 2  
к Дополнительному соглашению № 3 от 24.03.2023 г.  
к Контракту № 97-22 от 28.09.2022 г.

Приложение № 5 к Контракту 97-22 от 28.09.2022 года

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

**"СОГЛАСОВАНО"**  
Директор ООО "КАВУН"  
Есипчук В.А.  
"\_\_\_\_\_" 2023 г.

**"УТВЕРЖДАЮ"**  
Директор ГУП "Дубоссарская ГЭС"  
Герман Б.И.  
"\_\_\_\_\_" 2023 г.



**СМЕТА**

Дополнительные работы по реконструкции наружного освещения ГУП "Дубоссарская ГЭС" - устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой эстакады

в ценах 1984 г.

№ п/п	№ единичных расценок	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.		
					Всего	в том числе основной заработной платы	экспл. маш.	Всего	в том числе основной заработной платы	экспл. маш.
1	E7-320 прим.	1. Ремонтно-строительные работы Установка металлических оград из сетчатых панелей при высоте оград до 2,2 м	м	15,6	2,33	1,03	0,88	36,35	16,07	13,73
3								0,00	0,00	0,00
4								0,00	0,00	0,00
5								0,00	0,00	0,00
<b>Итого по ремонтно-строительным работам:</b>								<b>36,35</b>	<b>16,07</b>	<b>13,73</b>
								<b>ВСЕГО:</b>	<b>16,07</b>	<b>13,73</b>
								в т.ч. Материалы		
								6,55		
	СНиП IV-5-82 Прил.3 п.3 К=1,1	Работа в действующем предприятии К=1,1						39,33	17,67	15,10
								<b>ВСЕГО:</b>	<b>39,33</b>	<b>17,67</b>
								<b>ВСЕГО:</b>	<b>17,67</b>	<b>15,10</b>



**ПОДРЯДЧИК:**  
Составил: \_\_\_\_\_

Гл. инженер

Начальник ПТО

Инженер ПТО

Инженер ПТО

Саламатин А.В.

Торгян Д.П.

Радовский М.Ю.

Забродина И.И.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: Наружное освещение ГУП "Дубоссарская ГЭС"

### СТОИМОСТЬ ЗАТРАТ

Дополнительные работы по реконструкции наружного освещения ГУП "Дубоссарская ГЭС"-  
устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой

Коэффициент на з/плату

83,106 руб.

Курс у.д.е.

16,100 руб.

№ п/п	Наименование затрат	%	Общая стоимость	З/п в сост. затрат	
				%	сумма
1	Материальные ресурсы		6,55		
2	Основная заработная плата		17,67	100%	17,67
3	Эксплуатация машин и механизмов		15,10	30%	4,53
4	<b>ИТОГО: прямые затраты 84г.</b>		<b>39,33</b>		
5	Накладные расходы (ремонтно-строительные работы)	16,20%	5,89		
6	<b>ИТОГО:</b>		<b>45,22</b>		
7	Плановые накопления на ремонтно-строительные работы	3,50%	1,48		
8	<b>ИТОГО:</b>		<b>46,69</b>		
9	Временные здания и сооружения		0,00	22%	0,00
10	<b>ИТОГО:</b>		<b>46,69</b>		
11	Зимнее удорожание	0,33%	0,15	52%	0,08
12	<b>ИТОГО:</b>		<b>46,85</b>		
13	Непредвиденные затраты	1,50%	0,70	16%	0,11
14	<b>ИТОГО: СМР - 84г.</b>		<b>47,55</b>		<b>24,75</b>
15	Отчисления соц. страхования на з/пл.	25,00%			6,19
16	СМР - 91г. с К=1,48 (справочно)		70,38		
17	Сметная заработная плата в текущих ценах (з/п84г.+с/с)*К		2 571,40		
18	Стоимость работ и услуг (СМР84г.-з/п84г.-з/п84г*0,12-план.нак.)/0,791*		240,13		
19	<b>ИТОГО СМР в текущих ценах:</b>		<b>2 811,52</b>		
20	<b>Прочие затраты:</b>				
21	Выслуга лет п.14	11,10%	2,75		
22	Доп. отпуска на п.10	0,40%	0,19		
23	Увелич. ОТП.=з/пл. (п.14-п.6х0,22)х0,03	3,00%	0,70		
24	<b>ИТОГО: прочие затраты</b>		<b>3,64</b>		
25	Непредвиденные затраты	1,50%	0,05		
26	<b>ИТОГО: прочие затраты в ценах 1984г.</b>		<b>3,69</b>		
27	Отчисления на соцстрахование	25,00%	0,91		
28	Прочие с текущих ценах (п.24+27)*К		377,93		
29	Стоимость работ и услуг п.25*уде		1,11		
30	<b>ИТОГО: прочие в текущих ценах</b>		<b>379,04</b>		
31	<b>ИТОГО: СМР с прочими затратами</b>		<b>3 190,57</b>		
32	Стоимость материалов Подрядчика (Приложение №1)		4 965,03		
34	<b>Итого: стоимость СМР</b>		<b>8 155,60</b>		
35	Планово-расчетная рентабельность	15,01%	1 224,16		
36	<b>ВСЕГО:</b>		<b>9 379,75</b>		

ПОДРЯДЧИК:

Составил



ЗАКАЗЧИК:

Проверил:

Инженер ПТО

Забродина И.И.



Приложение № 1 к смете

к Дополнительному соглашению № 3 от 24.03.2023 г.

к Контракту № 97-22 от 28.09.2022 г.

Заказчик: ГУП "Дубоссарская ГЭС"

Подрядчик: ООО "КАВУН"

Объект: Наружное освещение ГУП "Дубоссарская ГЭС"

### РАСЧЕТ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ ПОДРЯДЧИКА

Дополнительные работы по реконструкции наружного освещения ГУП "Дубоссарская ГЭС" -  
устройство ограждающих конструкций архитектурного освещения в колоннах подкрановой эстакады

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол - во	Цена руб.	Сумма, руб.	ЗСР	ЗСР, руб.
1	Сетка оцинкованная сварная (ячейка 19x19мм, Ø проволоки 1,6мм)	м2	31,2	126,00	3931,20	1,0%	39,31
2	Саморез нержавеющая сталь 4,8мм длина 16мм	шт.	312	2,55	795,60	1,0%	7,96
	<b>ИТОГО:</b>				<b>4 726,80</b>		<b>47,27</b>
	Заготовительно-складские расходы				47,27		
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>4 774,07</b>		
	Транспортировка привозных материалов	4,00%			190,96		
	<b>ВСЕГО:</b>				<b>4 965,03</b>		

ПОДРЯДЧИК

Составил: \_\_\_\_\_



ЗАКАЗЧИК:

Проверил:

Начальник ПТО

Инженер ПТО

Торпан Д.П.

Радовский М.Ю.