

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧ.
1.	Общие данные.	
2.	Установка и монтаж двух проектируемых опор связи по ул. 50 лет Октября № 61А, (СОШ№2)	
3.	Схема прокладки абонентского кабеля связи на здание котельной ул. 50 лет Октября 61А.	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧ.
	Ссылочные документы	
РД 45.120-2000	Требования и нормы по проектированию линейных сооружений	
ВНТП 116-80	Ведомственные нормы технологического проектирования. Проводные средства связи.	
	Правила строительства и ремонта	
	Обозначения условные графические. Проводные средства связи ЕАСС.	
	Прилагаемые документы	
1375-П / 2021 – НС.СО	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 1 лист.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

№№ пп.	ОБОЗНАЧЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ
1.		Проектируемая ж/б опора связи
2.	КПЗЗ-ВП	Прокладка кабеля связи в существующей канализации
3.	⊗	Существующий телефонный колодец
4.	КПЗЗ-ВП	Прокладка кабеля связи в трубе по стене
5.	dl	Кабельный ящик КЯ10х2 на опоре
6.		Подвеска кабеля связи по опорам

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами и правилами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию сооружений.

Начальник отдела И.И.Маевская

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.

Настоящая рабочая документация разработана на основании технических условий № 12-1/396 от 13.11.2020 г. задания на проектирование и разработку проектно-сметной документации на телефонизацию здания МГУП «Тираспольэнерго» по ул.50 лет Октября №61 А, г. Слободзья, необходимо выполнить СМР:

Линейный участок АЛ МТС ВАМ-12 г. Слободзья.

- установка и монтаж двух проектируемых железобетонных опор связи.
- прокладка абонентского кабеля связи КПВЗПЭт-ВП(16) «витая пара» от распределительного оконечного устройства (кабельный ящик 12-25-24) ул. Советской Армии № 163 по существующей телефонной канализации до существующей опоры связи с выводом кабеля на нее;
- подвеска кабеля связи КПВЗПЭт-ВП(16) по существующим и проектируемым опорам связи до здания котельной на территории школы СОШ№2.
- прокладка и монтаж кабеля «витая пара» в закладных устройствах по стене до установки телефонной розетки.

Все работы должны производиться в соответствии с действующими указаниями и инструкциями, а также с требованиями эксплуатирующих организаций при обязательном присутствии их представителей и строгом соблюдении правил техники безопасности.

Проектируемая трасса согласована с заинтересованными организациями. Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта.

				2021	1375-П / 2021 – НС
					ЛУ АЛ МТС ВАМ-12 г. Слободзья. Телефонизация здания МГУП «Тираспольэнерго» ул. 50 л Октября 61А
					Линейно- кабельные сооружения связи
Нач. отд.	Маевская И.И.	10.08	РП	1	3
Инж.	Витковский	10.08			
					Общие данные.
					СЗАО «Интерднестрком»
					АЮ Лиц. №0022716

Site plan showing a residential area with the following features:

- Streets:**
 - ул. Советской Армии (Soviet Army Street) at the bottom.
 - ул. 50 лет Октября (50 Years of October Street) on the right.
- Buildings:**
 - Зем. участок 50 л. Октября № 2 (Land plot 50 Years of October No. 2) - a large L-shaped building.
 - Комплексная (Complex) - a small rectangular building.
 - Почта 177 (Post 177) - a rectangular building.
 - Other unnamed rectangular buildings.
- Utility Markers and Distances:**
 - Along ул. Советской Армии: 30,5, 50,5, 14,0, 40,0, 24,0, 63,5.
 - Along ул. 50 лет Октября: 30,0, 5,0, 2,0.
 - Internal distance: 45,0.
- Other Labels:**
 - установка и монтаж двух проектируемых опор (installation and mounting of two designable supports) near the 45,0 distance.




Q. 108

							2021		1375-П / 2021 – НС			
									ПУАП МТС ВАМ-12 & Слободзея. Телефонизация здания ИГУП «Тураслеллосетси» ул. 50 л Октябрэ б1,			
									Линейно- кабельные сооружения связи	Стад.	Лист	Лист
										РП	2	3
Нач. отс.	Маевская И.И.						10.08		Установка и монтаж двух проектируемых опор связи по ул. 50 лет Октября б1А (СОШ №2)	СЗАО «Интерднестр. АЮ Лич. №0022716		
Инж.	Витковский Олександр						10.08					

ОСНОВНОЙ ОБЪЕМ РАБОТ:

№	Наименование работ	Ед. Изм	Количество	
			Проектир.	
1	Установка и монтаж проектир. ж/б опоры	шт	2	
2	Подвеска кабеля КПЗПЭт-ВП(16) по ВЛС	м	98	
3	Прокладка по стене КПЗПЭт-ВП(16)	м	21	
4	Прокладка кабеля КПЗПЭт-ВП(16) по телеф. канализации	м	256	
5	Монтаж крепления троса (Дюбель распорный , кольцо 14х120)	шт	1	
6	Пробить отверстие в стене	шт	1	
7	Прокладка зап. устройств по стене	м	15	
8	Установка коробки монтажной соединит.	шт	1	

1. Установка двух проектируемых опор ж/б - 2 шт
2. Прокладка кабеля связи «витая пара» 375 метров:
из них : - в телефонной канализации - 257 м;
- по стене в закладных устройствах - 21 м;
по опорам связи 98 м.

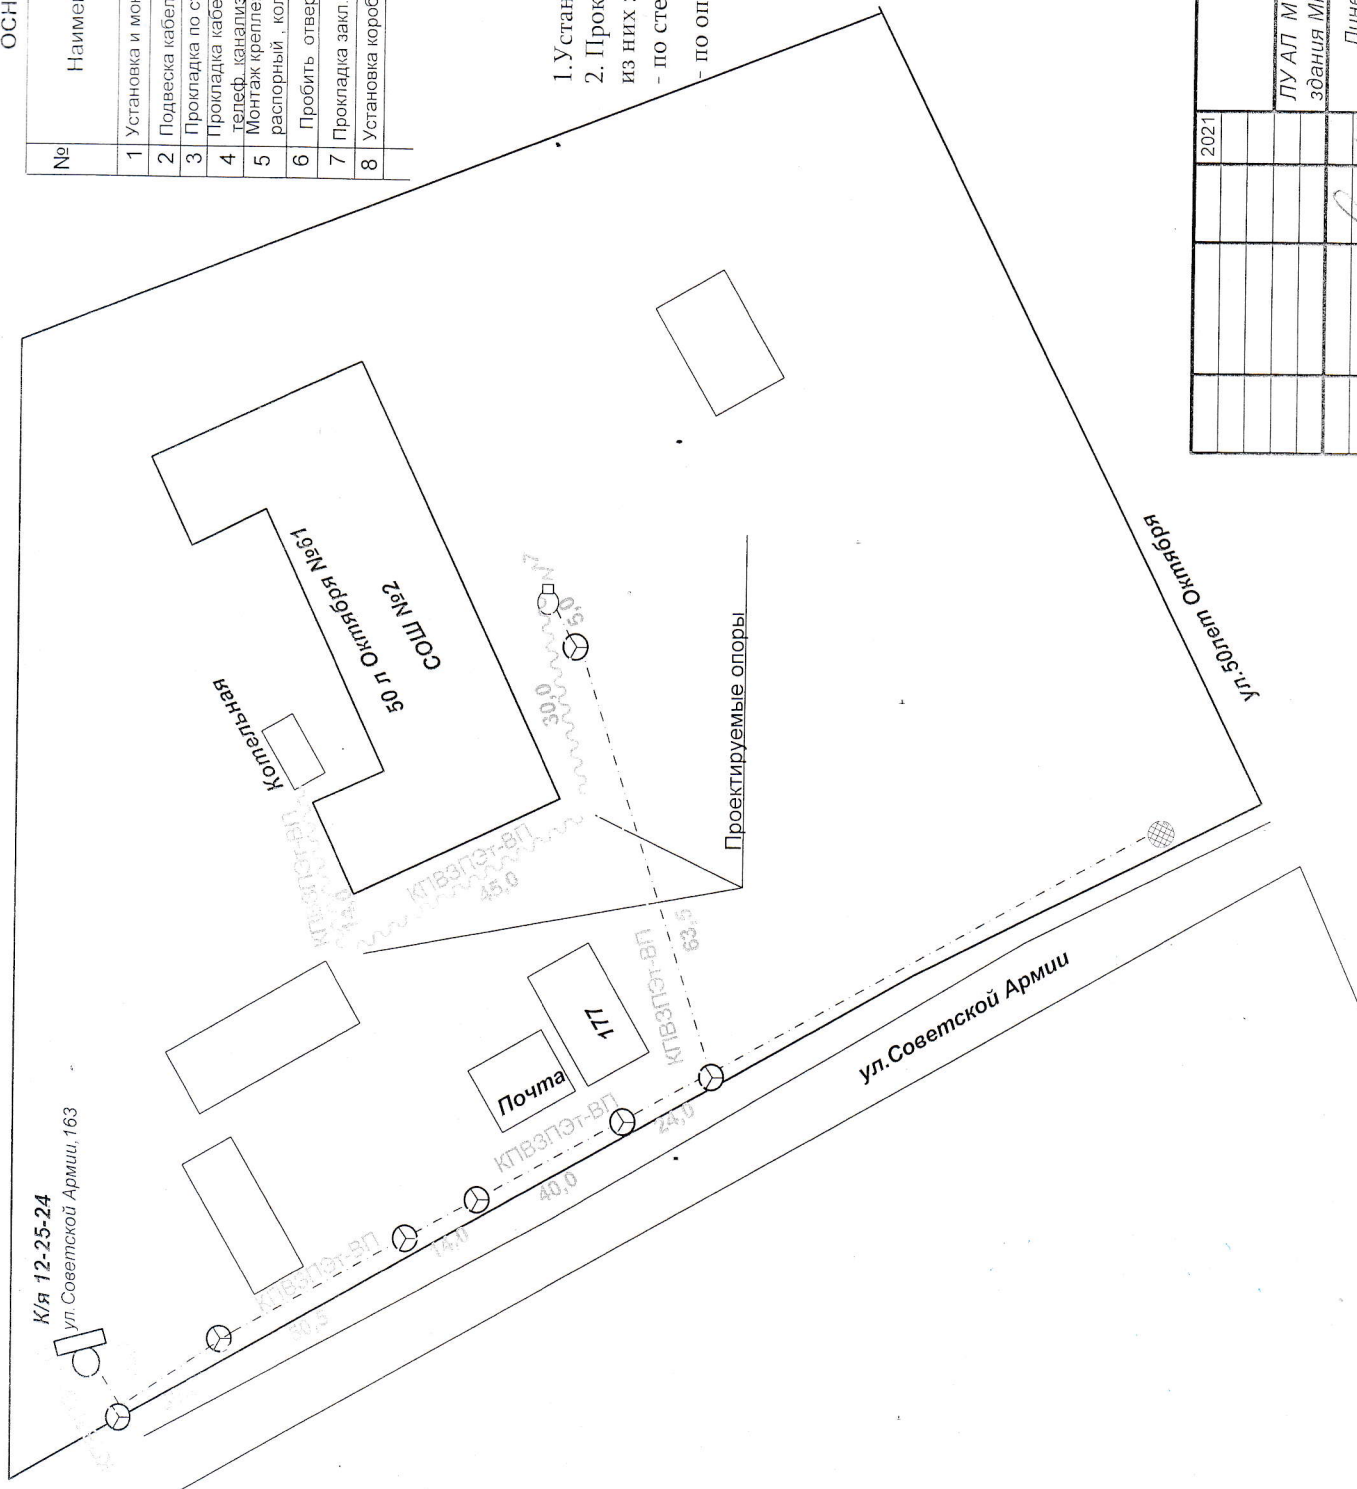

				2021		1375-П / 2021 – НС	
						ЛУ АЛ МТС ВМ-12 з Слободзея. Телефонизация здания МГУП «Турастеллосети» ул.50 л Октября 61А	
						Линейно- кабельные сооружения связи	Стад. Лист Листов
							РП 3 3
						Схема прокладки абонентского кабеля связи на здание Котельной ул. 50 л Октября 61А.	СЗАО «Интерднестрком» АЮ Лиц. №0022716
Нач. отд.				Маевская ИИ	10.08		
Инж.				Витковский	10.08		

