

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМеч.
1.	Общие данные.	
2.	Схема телефонизации здания	
3.		
4.		
5.		

ВВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМеч.
	Ссылочные документы	
ВСН 116- 87	Инструкция по проектированию линейно-кабельных сооружений связи	
РД 4.5.120-2000	Требования и нормы по проектированию линейных сооружений	
	Прилагаемые документы	
1376П/2021-НС	Спецификация оборудования, изделий и материалов	На 1 лист.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

№№ пп	ОБОЗНАЧЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЯ
1.	-----	Прокладка по стене
2.	○	Существующий телефонный колодез
3.	-----	Прокладка кабеля в телефонной канализации
4.	□	Опора железобетонная

Рабочая документация разработана в соответствии с действующими Нормами и правилами, обеспечивающими безопасную эксплуатацию сооружений

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий рабочий проект выполнен на основании ТУ№12-1/397 от 13.11.2020 и исходных данных СЗАО «Интерднестрком». Объемные показатели приведены на чертежах проекта.


Для телефонизации здания МГУП «Турастеплоэнерго» необходимо установить три железобетонные опоры, выполнить строительство вывода на проектируемую опору от существующего с/у №1220. Выполнить прокладку кабеля от кабельного ящика в существующей и проектируемой телефонной канализации и подвеску кабеля по опорам до здания. В здании выполнить прокладку кабеля по стене. (см.схему)

Все работы должны производиться в соответствии с действующими указаниями и инструкциями, а также с требованиями эксплуатирующих организаций при обязательном присутствии их представителей и строгом соблюдении правил техники безопасности.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других действующих норм и правил и обеспечивают безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта.

			2021	1376П/2021-НС
				ЛУ АЛ МТС ОС-7 с.Слея (котельная МГУП «Турастеплоэнерго»)
				Стадия
				Лист
				РП
				1
				Листов
				2
Руч.опод	Маевская	10.08		
Инж.	Гудзь	10.08		
				СЗАО «ИНТЕРДНЕСТРКОМ»
				АО Лиц.№022716
				Общие данные

Схема телефонизации здания

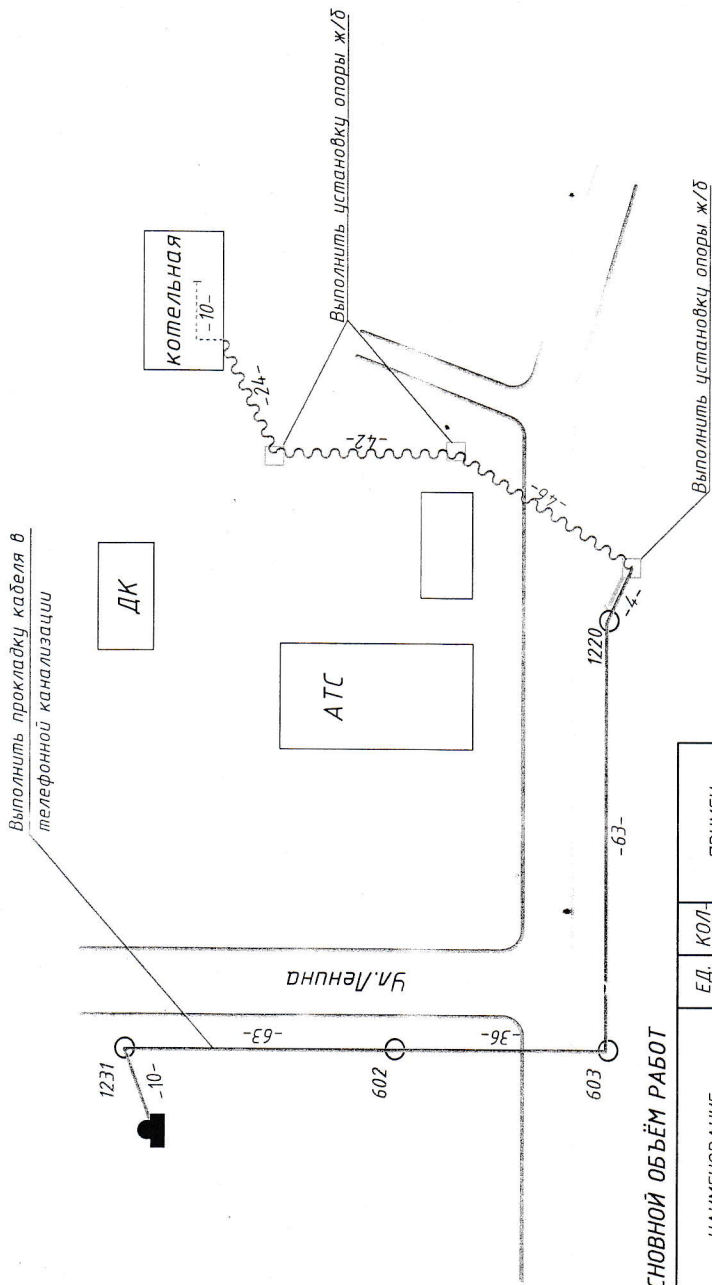

ОСНОВНОЙ ОБЪЁМ РАБОТ

ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	КОЛ-ВО.	ПРИМЕЧ.
		Прокладка кабеля КПЭПЭт-ВПП16/1х2х0,5 в тель. канализации	м	187	
		Прокладка кабеля КПЭПЭт-ВПП16/1х2х0,5 по стене	м	22	
		Подвеска кабеля КПЭПЭт-ВПП16/1х2х0,5	м	119	
		Установка опоры железобетонной	шт	3	
		Монтаж вывода на опору	шт	1	
		Строительство телефонной канализации по плану п/з-63	м	4	

[illegible]

